

# CAR



**BESA** | COMMITTED  
TO EVOLUTION

## ESPECIALISTAS EN USTED

Desde su nacimiento en 1963, Bernardo Ecenarro S.A. ha evolucionado a la vez que todos sus clientes. Ese medio siglo de experiencia, así como la vocación de formación continua a través de nuestro departamento de I+D+i, nos han convertido en lo que somos: en **un especialista en Pinturas y Recubrimientos Especiales para los sectores de la Industria, Vehículo Industrial y Repintado del Automóvil, y en uno de los principales fabricantes europeos dedicados a la producción de Sistemas Tintométricos Industriales.**

Hoy, BESA dispone de unas instalaciones totalmente automatizadas, equipadas con tecnología de última generación que cuentan con un terreno de 100.000m<sup>2</sup> de los cuales 40.000m<sup>2</sup> están construídos. Cuenta con **un equipo humano de más de 100 expertos en todas las áreas para darle un servicio integral**, de los cuales 31 componen el departamento de I+D+i y 15 el departamento comercial. Tiene un centro avanzado de formación de 500m<sup>2</sup> equipado con instalaciones modernas y equipamientos punteros en el que se imparten alrededor de 50 cursos anuales enfocados a la carrocería, vehículo industrial o la industria en general, tanto a clientes directos como a distribuidores.

El resultado de ese esfuerzo de mejora permanente son las personas que confían en nosotros.

BESA **cuenta a nivel nacional con más de 1.000 clientes y 300 distribuidores, y está presente en más de 50 países de los cinco continentes**, con un porcentaje de exportación de más del 50%.

Y todo, con un único fin: seguir avanzando a su lado. Seguir siendo su especialista.



## VAŠI ŠPECIALISTI

Od založenia v roku 1963, Bernardo Ecenarro S.A. sa vyvíjala spolu so svojimi zákazníkmi. Naše päťdesiatročné skúsenosti a náš záväzok neustáleho sa zlepšovania nás zmenili na **odborníkov na špeciálne nátery a farby pre priemysel, priemyselné vozidlá a prelakovanie automobilov a na jedného z popredných výrobcov priemyselných tónovacích systémov v Európe.**

Dnes má BESA plne automatizované zariadenia vybavené najmodernejšími technológiami na ploche 100 000 m<sup>2</sup>, z ktorých je 40 000 m<sup>2</sup> zastavaných.

Má tím viac ako 100 odborníkov vo všetkých oblastiach, ktorí poskytujú kompletné služby, z ktorých 31 tvorí oddelenie výskumu a vývoja a 15 oddelenie predaja. Okrem toho máme moderné školiace stredisko s rozlohou 500 m<sup>2</sup>, vybavené modernými zariadeniami a kde sa vedie približne 50 kurzov v karosárskej oblasti, priemyselných vozidiel alebo priemyslu všeobecne, pre konečných zákazníkov ale i distribútorov.

Naše neustále úsilie o zlepšovanie viedlo k tomu, že nám ľudia, naši zákazníci, dôverujú.

BESA má vyše 1,000 zákazníkov a 300 malobchodníkov na domácom trhu. Okrem toho spoločnosť pôsobí vo viac ako 50 rôznych krajinách na všetkých piatich kontinentoch, vývoz predstavuje viac ako 50% celkovej výroby.

A to všetko robíme s jediným cieľom: aby sme kráčali bok po boku s vami. Byť aj naďalej vašim špecialistom.

## VOTRE SPÉCIALISTE

Depuis sa création en 1963, Bernardo Ecenarro S.A. s'est développée en même temps que l'ensemble de ses clients. Ces 50 années d'expérience, couplées à la vocation de formation continue à travers notre Service R&D&I, ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui: **un spécialiste en Peintures et en Revêtements Spéciaux pour les secteurs de l'Industrie, du Véhicule Industriel et de la Peinture Automobile, et l'un des principaux fabricants de Systèmes Teintométriques Industriels d'Europe.**

Aujourd'hui, BESA possède des modernes installations entièrement automatisés, équipées de la dernière technologie, dans une zone de 100.000 m<sup>2</sup> dont 40.000m<sup>2</sup> sont construits. **L'entreprise est composée d'une équipe de plus de 100 experts dans tous les domaines afin de vous offrir un service intégral,** dont 31 font partie du Service R&D&I et 15 du Service Commercial. BESA dispose d'un centre de formation de pointe de 500 m<sup>2</sup> équipé d'installations modernes, dans lequel environ 50 stages de formation par an sont enseignés. Ces stages sont axés sur le secteur de la carrosserie, du véhicule industriel ou de l'industrie en générale, pour les clients directs comme pour les distributeurs.

Le résultat de cet effort d'amélioration constante sont les personnes qui nous font confiance. BESA **compte plus de 1.000 clients et 300 distributeurs sur le territoire espagnol, et elle est présente dans 50 pays et sur les cinq continents,** avec un pourcentage d'exportation s'élevant à plus de 50%.

Et tout cela, à une seule fin: continuer à évoluer à vos côtés. Continuer à être votre spécialiste.

# ÍNDICE / OBSAH / INDEX

## 1. MASILLAS / TMELY / MASTICS

URKILOW .....	P. 10
URKILIGHT .....	P. 10
URKIFAST .....	P. 11
URKI2000 .....	P. 11
URKIFIB .....	P. 12
BESAFIB .....	P. 12
MASIFLEX .....	P. 13
BESASILVER .....	P. 13
URKITINE .....	P. 14
BESAROC .....	P. 14

## 2. APAREJOS / PLNIČE / APPRÊTS

BESACAR .....	P. 15
BESAEXPRESS .....	P. 15
BESAQUICK .....	P. 16
BESAWET .....	P. 16
URKIFILLER .....	P. 17

## 3. BARNICES ACRÍLICOS BICAPA / TRANSPARENTNÉ LAKY / VERNIS ACRYLIQUES

BESAGLASS UHS .....	P. 18
URKIFLY .....	P. 18
URKIROCKET .....	P. 19
BESAGLASS HS .....	P. 19
BESAGLASS HS MATE .....	P. 20

## 4. PLÁSTICOS / PLASTY / PLASTIQUES

PROMOTOR 895 .....	P. 21
URKIPLAST .....	P. 21
URKIPT .....	P. 22

## 5. ACABADOS /VRCHNÉ NÁTERY/FINITIONS

URKIVOC .....	P. 23
URKIRAPID .....	P. 23
URKILAC .....	P. 24

## 6. SPREJE

URKISPRAY .....	P. 25
2K URKISPRAY .....	P. 25
URKISPRAY WBC .....	P. 26
URKIZINC .....	P. 26

F-29 .....	P. 27
URKIETCH .....	P. 27
F-4101 N .....	P. 28
F-4101 A .....	P. 28
URKIFILLER .....	P. 29
URKIDRY .....	P. 29
URKIFLEX .....	P. 30
NEGRO MATE J13 .....	P. 30
NEGRO SATINADO J15 .....	P. 31
URKILAC .....	P. 31
PROMOTOR 895 .....	P. 32
URKIPROTEC .....	P. 32
URKIPLAST .....	P. 33
BESA-GLASS HS .....	P. 33
BARNIZ ACRÍLICO 1C B-5001 .....	P. 34
URKIBLEND .....	P. 34
SD 7-10 .....	P. 35
URKISOL 94 .....	P. 35
MÁQUINAS ENVASADO: AUTOMÁTICA .....	P. 36
MÁQUINAS ENVASADO: MANUAL .....	P. 36
CLEAN CUP SYSTEM .....	P. 37

## 7. ANTIGRAVILLAS / OCHRANA PODVOZKU / ANTIGRAVILLON

URKIPROTEC .....	P. 38
PISTOLA ANTIGRAVILLAS .....	P. 38
PLANCHAS INSONORIZANTES .....	P. 39

## 8. ABRAZIVA

URKIRED .....	P. 40
URKISAND .....	P. 40
ROLLO ESPONJA ABRASIVA .....	P. 41
STAR BRITTE DISCO .....	P. 41
STAR BRITTE .....	P. 41
ESPONJA ABRASIVA .....	P. 42
PLATO DE LIJADO .....	P. 42
SOPORTE ESPUMA .....	P. 42

## 9. MASKOVANIE

CINTA DE CARROCERÍA 80°C .....	P. 43
CINTA + PLÁSTICO .....	P. 43

CUBRECOCHE .....	P. 43
BURLETE .....	P. 44
CINTA RECUPERA MOLDURAS .....	P. 44
CINTA DE PERFILAR .....	P. 44
CINTA AMERICANA .....	P. 45
URKILIFT .....	P. 45
PAPEL ENMASCARADO .....	P. 46
DISPENSADOR PAPEL ENMASCARADO .....	P. 46

## 10. TESNENIE & LEPENIE

URKISEAL 3000 .....	P. 47
PROTEC BRUSH .....	P. 47
URKISEAL 4000 .....	P. 48
URKISEAL 4020 .....	P. 48

## 11. LEŠTENIE & POMÔCKY

URKICUT .....	P. 49
URKIGLOSS .....	P. 49
ESPONJA DE PULIDO VELCRO .....	P. 50
ESPONJA ABRILLANTADO .....	P. 50
PLATO DE PULIDO .....	P. 50

## 12. STROJE & NÁSTROJE

G-2005 PISTOLA AEROGRÁFICA DE GRAVEDAD .....	P. 51
KIT PISTOLA G-2005 .....	P. 51
DEPÓSITO GRAVEDAD PLÁSTICO PISTOLA G-2005 .....	P. 51
LIJADORA NEUMÁTICA EXCÉNTRICA .....	P. 52
RECAMBIOS .....	P. 52
SOPORTE DE PINTADO .....	P. 53
SOPORTE DE PINTADO TIJERA .....	P. 53

## 13. ČISTENIE & PRÍPRAVA

BAYETA ATRAPAPOLVOS .....	P. 54
FILTRO EN PAPEL .....	P. 54
VASOS DE MEZCLA .....	P. 54
FPP .....	P. 55
MIXER .....	P. 56
URKIBOOTH .....	P. 56
URKIDUST .....	P. 56
PULVERIZADOR .....	P. 57
PINTURA ARRANCABLE .....	P. 57

## 14. OSOBNÁ OCHRANA

BUZO TYVEK .....	P. 58
BUZO BESA .....	P. 58
BATA BESA .....	P. 59
GUANTES DE NITRILO .....	P. 60
GUANTES DE LÁTEX .....	P. 60
MASCARILLA M-1 .....	P. 61
MASCARILLA MCV-1 .....	P. 61

## 15. ROZPŮŠŤADLÁ A ADITÍVA

### ROZPŮŠŤADLÁ

URKISOL 88 .....	P. 62
URKISOL 900/P .....	P. 62
URKISOL 8229 .....	P. 62
URKISOL 3700 .....	P. 62
URKISOL 3725 .....	P. 62
URKISOL 3750 .....	P. 62
SD-7/10 .....	P. 62
URKISOL N°94 .....	P. 62
URASOL 8905 .....	P. 62

### ADITÍVA

F-755 .....	P. 62
E-750 .....	P. 62
B-780 .....	P. 62
ANTISILICONAS .....	P. 62
ADITIVO 51 ANTIGRAFFITI .....	P. 62

## 16. REKLAMNÉ PREDMETY

POLO .....	P. 63
BOLÍGRAFO .....	P. 63
USB .....	P. 63
VISERA .....	P. 64
BUZO CARROCERÍA .....	P. 64
CAMISETA .....	P. 64



# PICTOGRAMAS / PIKTOGRAMY / PICTOGRAMES



**DESENGRASAR**  
ODMASTOVAC  
DÉGRAISSER



**APLICACIÓN A ESPÁTULA**  
APLIKÁCIA STIERKOU  
APPLICATION À SPATULE



**PISTOLA DE GRAVEDAD**  
STRIEKACIA PISTOL  
PISTOLET À GRAVITÉ



**PISTOLA DE SUCCIÓN**  
PISTOLKA SO SPODNOU  
NADOBKOU  
PISTOLET À SUCCION



**EQUIPO MEDIA PRESIÓN**  
AIR MIX  
AIR MIX



**EQUIPO AIRLESS**  
AIRLESS  
AIRLESS



**SPRAY**  
SPRAY  
AÉROSOL



**APLICACIÓN A BROCHA**  
APLIKÁCIA STETCOM  
APPLICATION À LA BROSSÉ



**APLICACIÓN A RODILLO**  
APLIKÁCIA VALČEKOM  
APPLICATION AU ROULEAU



**N.º DE MANOS PISTOLA SUCCIÓN**  
POČET VRSTIEV SO  
SPODNOU NADOBKOU  
ÉPAISSEUR SÈCHE PISTOLET  
SUCTION



**N.º DE MANOS PISTOLA DE GRAVEDAD**  
POČET VRSTIEV S HORNOU  
NÁDOBKOU  
ÉPAISSEUR SÈCHE PISTOLET  
GRAVITÉ



**N.º DE MANOS (SPRAY)**  
POČET VRSTIEV (SPRAY)  
NOMBRE DE COUCHES (SPRAY)



**POT-LIFE**  
ŽIVOTNOSŤ ZMESI  
DURÉE DE VIE EN POT



**UTILIZAR REGLETA**  
MIEŠACIA-POMEROVÁ  
PALIČKA  
UTILISER RÉGLETTE



**PROPORCIÓN DE MEZCLA VOLUMEN**  
MIEŠACÍ POMER  
RAPPORT DE MÉLANGE VOLUME



**VISCOSIDAD DE APLICACIÓN**  
APLIKAČNÁ VIZKOZITA  
VISCOSITÉ D'APPLICATION



**EVAPORACIÓN DE DISOLVENTES**  
VYPAROVANIE RIEDIDLA  
DÉSOLVATATION AVANT ÉTUVAGE



**SECADO POR INFRARROJOS**  
SUŠENIE S INFRAŽIARIČOM  
SÈCHAGE PAR INFRAROUGES



**TIEMPO DE SECADO**  
ČAS SCHNUTIA  
TEMPS DE SÈCHAGE



**ABRILLANTAR**  
LEŠTENIE  
POLIR



**LIJADO CON MÁQUINA ORBITAL (SECO)**  
BRÚSENIE (NA SUCHO)  
PONČAGE MACHINE ORBITALE (SEC)



**PROTEGER DEL CALOR**  
CHRÁNTE PRED TEPLOM  
PROTÉGER DE LA CHALEUR



**PROTEGER DEL FRÍO**  
CHRÁNTE PRED MRAZOM  
PROTÉGER DU FROID



**CERRAR LOS ENVASES**  
UZATVORTE NADOBU  
FERMER L'EMBALLAGE



**AÑADIR CATALIZADOR**  
PRIDAJTE TUŽIDLO  
RAJOUTER DURCISSEUR



## URKILOW

1,5L  8 Ud.  
1,25L  6 Ud.

### MASILLA POLIÉSTER DE BAJA DENSIDAD 2C

Masilla Poliéster de Baja Densidad de última generación de 2 componentes. Destaca por su fácil aplicación, finura, ausencia de poros, alto rendimiento, poder de relleno y sobre todo, por su facilidad de lijado. Adherencia sobre acero, galvanizado y electrozincado. IIB/(B) (250) <250

#### COLORES

Beige 1455, Crema 1956 cartucho.

### ODĽAHČENÝ MULTI POLYESTEROVÝ TMEL

Tmel najnovšej generácie ľahkého polyesterového tmelu. Vyznačuje sa jednoduchou aplikáciou, jemnosťou, neprítomnosť pórov, vysokou produktivitou, plniacou silou a hlavne ľahkosťou brúsenia. Prilnavosť na oceľ, pozinkovanú oceľ a na elektricky pozinkovanú oceľ.

#### FARBY

Beige 1455, Cream 1956 verzia kartuša

### MASTIC POLYESTER BASSE DENSITÉ 2C

Mastic Polyester Basse Densité de dernière generation 2 composants. D'application très facile, il se distingue par sa finesse, absence de pores, haut rendement, pouvoir garnissant et surtout, facilité de ponçage. Accrochage sur l'acier, galvanisé et électrozingué.

#### COULEURS

Beige 1455, Crème 1956 cartouche.



E-39  
2-3%



4-5'



1000-3000 MY



30'



5'



P-120  
P-220



## URKILIGHT

1L  8 Ud.

### MASILLA DE BAJA DENSIDAD MULTIFUNCIÓN 2C

Masilla Poliéster de Baja Densidad de 2 componentes que destaca por su fácil aplicación, finura, ausencia de poros, alto rendimiento y facilidad de lijado. Adherencia sobre acero, galvanizado, electrozincado y aluminio previamente lijado. IIB/(B) (250) <250

#### COLORES

Beige 1455.

### MULTIFUNKČNÝ ODĽAHČENÝ TMEL

Polyesterový tmel s nízkou hustotou. Vyznačuje sa ľahkou aplikáciou, jemnosťou, absenciou pórov, vysokou produktivitou, plnivostou a ľahkou brúsením. Vyniká prilnavosťou na oceľ, pozinkovanú oceľ, oceľ s galvanickým zinkom a brúsený hliník.

#### FARBY

Beige 1455.

### MASTIC BASSE DENSITÉ MULTIFONCTION 2C

Mastic Polyester Basse Densité 2 composants. D'application très facile, il se distingue par sa finesse, absence de pores, haut rendement, pouvoir garnissant et surtout, facilité de ponçage. Accrochage sur acier, électrozingué et aluminium préalablement poncé.

#### COULEURS

Beige 1455.



E-39  
2-3%



4-5'



1000-3000 yM



30'




5'



P-120  
P-220



## URKIFAST



### MASILLA DE RELLENO UNIVERSAL 2C

Masilla Poliéster de 2 componentes destinada al relleno de abolladuras y demás irregularidades de carrocería. Destaca por su adherencia, poder de relleno y flexibilidad. Utilizable en el repintado del automóvil y vehículo industrial. Adherencia sobre galvanizado y electrozincado. IIB/(B) (250) <250

**COLORES**  
Gris 7035.

### 2K UNIVERZÁLNY PLNIACI TMEL

Polyesterový tmel pre vyplnenie hlbsich typov nerovností v auto opravarenskom alebo priemyselnom sektore. Poskytuje priľnavosť na oceľ, pozink a elektropozik.

**FARBA**  
Šedá 7035.

### MASTIC POLYESTER UNIVERSEL 2C

Mastic Polyester 2 composants pour remplir des basselures et autres irrégularités de carrosserie. Bon accrochage, pouvoir garnissant et souplesse. Utilisable pour l'automobile et véhicule industriel. Adhérence sur galvanisé et electrozingué.

**COULEURS**  
Gris 7035.



E-39  
2-3%



3-5'



1000-3000 yM



30'



5'



P-80  
P-180



## URKI2000



### MASILLA POLIÉSTER 2C

Masilla Poliéster de Alta Calidad de 2 componentes formulada para su uso en talleres de carrocería. Destaca por su extraordinario lijado, fácil aplicación, finura, ausencia de poros y flexibilidad. IIB/(B) (250) <250

**COLORES**  
Blanco 9110.

### 2K POLYESTEROVÝ TMEL

Jemný polyesterový tmel pre auto refin- ish oblasť a priemyselny sektor. Vyniká svojou krémovou konzistenciou, aplikáciou a jemnosťou, vytvára jemný povrch. Je flexibilný a ľahko brúsiteľný. Používa sa ako dokončovací tmel.

**FARBA**  
Biela 9110.

### MASTIC POLYESTER 2C

Mastic Polyester de Haute Qualité 2 composants pour la carrosserie. D'application très facile, il se distingue par sa finesse, absence de pores, souplesse et surtout, son ponçage excellent.

**COULEURS**  
Blanc 9110.



E-39  
2-3%



3-5'



1000-3000 yM



20-30'



P-120  
P-220



## URKIFIB

250g



24 Ud.

1Kg



10 Ud.

500g



24 Ud.

1,84Kg



8 Ud.

### MASILLA POLIÉSTER FIBRA DE VIDRIO 2C

Masilla Poliéster de 2 componentes reforzada con fibra de vidrio apropiada para cubrir pequeñas perforaciones de corrosión y para el masillado de desigualdades y abolladuras en carrocerías de automóviles. Destaca por su poder de relleno, facilidad de lijado y flexibilidad.

IIB/(B) (250) <250

#### COLORES

Verde 6356.

### 2K POLYESTEROVÝ TMEL SO SKLENÝM VLAKOM

Skleným vláknom zosilnený dvojkomponentný polyesterový tmel vhodný k vyplnenniu hlbších nerovností a nedokonalostí na karosérii. Vyniká svojou plniacou silou, ľahkým nanášaním a jednoduchým brúsením a flexibilitou.

#### COLORS

Zelená 6356.

### MASTIC POLYESTER FIBRE DE VERRE 2C

Mastic Polyester 2 composants fibre de verre pour couvrir des petites perforations de corrosion et pour le masticage d'irrégularités et bosselures en carrosserie d'automobiles. Haut pouvoir garnissant, facile à poncer et souple.

#### COULEURS

Vert 6356.



E-39  
2-3%



3-5'



1000-3000 yM



30'



5'



P-80  
P-150



## BESAFIB

1L



10 Ud.

### MASILLA BAJA DENSIDAD FIBRA DE VIDRIO

La Masilla BESA-FIB, a base de Fibra de Vidrio, está destinada al relleno de desigualdades y reforzamiento de las áreas debilitadas como grietas, perforaciones o astillamientos en soportes de acero, aluminio, galvanizado, fundición o laminados de Poliéster-Fibra de Vidrio (GRP).

Destaca por consistencia cremosa, baja densidad que permite un poder de relleno alto, resistencia, facilidad de aplicación y lijabilidad.

IIB/(B) (250) <250

#### COLORES

Amarillo 10187

### ODĽAHČENÝ, SKLOM ZOSILNENÝ TMEL

Tmel BESA-FIB, s jemnými sklenými vláknami, bol vyvinutý na vyplnenie povrchových nedostatkov a na zosilnenie oslabených častí, ako sú škrabance, diery alebo defekty na povrchoch, ako je oceľ, hliník, pozink, liatina alebo lamináty (GRP).

Vyniká svojou krémovou konzistenciou, nízkou hmotnosťou a plniacou silou. Je flexibilný a ľahko sa aplikuje a brúsi.

#### COLORS

Žltá 10187

### MASTIC FIBRE DE VERRE BASSE DENSITÉ

Le mastic BESA-FIB, à base de Fibre de Verre, a été développée pour garnir les cabosses et renforcer les parties affaiblies tels que fissures, trous ou autres défauts en supports en acier, aluminium, galvanisé, fonte ou laminés de Polyester-Fibre de Verre (GRP).

Consistance crémeuse, basse densité avec un grand pouvoir garnissant, résistance, application et ponçage faciles.

#### COULEURS

Jaune 10187.



E-39  
2-3%



3-5'



2000-4000 yM



30'



5'



P-120  
P-320



## MASIFLEX

1Kg



### MASILLA POLIÉSTER PARA PLÁSTICOS 2C

Masilla de Poliéster flexible de 2 componentes especialmente estudiada para la reparación de parachoques plásticos de automóviles: PC, PC-PBT, PP-EPDM. Destaca por su facilidad de aplicación, gran poder de relleno en grietas y arañazos y excelente lijabilidad y finura de acabado.  
IIB/(B) (250) <250

**COLORES**  
Gris 7024.



E-39  
2-3%



3-5'



1000-3000 MY



30'



5'



P-120  
P-220

### 2K POLYESTEROVÝ TMEL NA PLASTY

Polyesterový tmel špeciálne vyvinutý pre opravy plastových dielov typu:

PC, PC-PBT, PP-EPDM.

Vyniká vďaka svojej jemnosti. Vyplňuje ľahko škrabance a praskliny.

Poskytuje výbornú flexibilitu. Veľmi dobre sa brúsi.

**COLORS**  
Tmavo šedá 7024.

### MASTIC POLYESTER POUR PLASTIQUES 2C

Mastic polyester flexible 2 composants dessiné pour réparation des pare-chocs en plastique d'automobiles: PC, PC-PBT, PP-EPDM. Très facile à appliquer et à poncer, grand pouvoir de remplissage de crevasses et bosselures. Finesse en la finition.

**COULEURS**  
Gris 7024.



## BESASILVER

1L



### MASILLA POLIÉSTER BAJA DENSIDAD DE ALUMINIO 2C

La Masilla BESA-SILVER de Baja Densidad, a base de Pigmento metálico de Aluminio, está destinada al relleno de abolladuras, grietas, perforaciones o astillamientos sobre soportes de acero, aluminio, acero galvanizado y sustratos revestidos de zinc. Utilizable en la reparación de carrocerías de automóvil y vehículo industrial, maquinaria, etc. Destaca por su gran poder de relleno y facilidad de lijado. Su tixotropía permite una fácil aplicación.  
IIB/(B) (250) <250

**COLORES**  
Aluminio 90131 .



E-39  
2-3%



4-5'



1000-3000 yM



30'



5'



P-80, P-120  
P-120, P-240

### MULTI ODĽAHČENÝ TMEL S HLINIKOVÝM PIGMENTOM

Odľahčený multi tmel BESA-SILVER, s obsahom hliníkových pigmentov, bol vyvinutý na vyplnenie hlbších defektov, prasklín a dier na kovoch, pozinku a hliníku. Oblasť použitia tmelu je ako pre auto-opravárenský sektor, tak aj pre úžitkové vozidlá, obrábacie stroje a priemysel.

Vyniká svojou plniacou silou a ľahkým brúsením. Je tixotropný a dobre spracovateľný.

**FARBA**  
Aluminium 90131 .

### MASTIC POLYESTER BASSE DENSITÉ ALUMINIUM 2C

Le mastic de basse densité BESA-SILVER, à base de pigment métallique d'aluminium, a été conçu pour la réparation de bosselures, fissures, trous ou éclats sur supports en acier, aluminium, galvanisé, et surfaces avec recouvrements en zinc. Conseillé pour la réparation d'automobiles et véhicules industriels, machinerie, etc.

À souligner son grand pouvoir garnissant et sa facilité de ponçage. Sa thixotropie permet une application très facile.

**COULEURS**  
Aluminium 90131 .



## URKITINE

1,5Kg



8 Ud.

### MASILLA POLIÉSTER DE ESTAÑO 2C

Masilla Poliéster de 2 componentes a base estaño destinada al relleno de abolladuras profundas, agujeros y cualquier otra aplicación donde se requiera un altísimo poder de relleno. Por su dureza se recomienda lijar en seco con lijas de granos gruesos. Es flexible y absorbe los golpes y vibraciones. Buena resistencia a altas temperaturas, aceites, ácidos, etc. IIB/(B) (250) <250

**COLORES**  
Gris 7000.

### 2K CÍNOVO-OCEĽOVÝ TMEL

Polyesterový tmel na oceľovo -cínovej báze, pre vyplňanie hlbokých nerovností, dier a chýbajúcich častí karosérie, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť a plnivosť.

Svoje využitie nájde pri oprave veteránov a v priemysle.

Pre svoju tvrdosť musí byť obrúsený hrubšími zrnitosťami. Je flexibilný a absorbuje dobre vibrácie. Dobre odoláva vyšším teplotám, olejom a kyselinám...

**COLORS**  
Šedá 7000.

### MASTIC POLYESTER D'ÉTAİN 2C

Mastic Polyester 2 composants à base d'étain pour garnir des bosselures profondes, trous et autres défauts demandant un haut pouvoir garnissant. Il faut le poncer à sec avec des abrasifs de gros grain, dû à sa dureté. Il est flexible et absorbe coups et vibrations. Bonne résistance à hautes températures, huiles, acides,...

**COULEURS**  
Gris 7000.



E-39  
2-3%



3-4'



1000-3000 ym



30'



5'



P-80  
P-150



## BESAROC

1L



6 Ud.

### MASILLA POLIÉSTER A PISTOLA 2C

Fondo Poliéster de 2 componentes utilizable como capa de relleno en vehículo industrial, maquinaria, etc. Capas de 200-400 my. Lijable a las 3 horas.

VOC <400g/l

**COLORES**  
Gris 7040.

### 2K STRIEKACÍ POLYESTEROVÝ TMEL

Polyesterový striekací 2K tmel, vhodný ako plniaca vrstva pre automobilový sektor alebo priemyselné zariadenia a všade tam, kde je potrebné vyrovnanie povrchu po tmelení v hrúbke od 200 do 400 ym. Brúsiteľný po 3 hodinách.

**COLORS**  
Grey 7040.

### MASTIC POLYESTER PISTOLABLE 2C

Fond Polyester 2 composants utilisable comme couche garnissante pour des Véhicules Industriels, Machineire, etc. Couches de 200-400 my. Ponçage: 3 heures.

**COULEURS**  
Gris 7040.



E-35  
1L:50 C.C.



35-45'



PRIPRAVENA  
V IZKOZITA



Ø 2,8 MM  
4,5 KG/CM²



200-400 ym



3-4h.




3,5' MEDZI  
VRSTVAMI



P-80  
P-100



## BESACAR



### APAREJO CAPA GRUESA 2C

Aparejo capa gruesa de 2 componentes diseñado para la reparación del automóvil y vehículo industrial. Destaca por su alto poder de cubrición y facilidad de lijado. Lijado en seco 3-4 h. IIB/(C) (540) 492

#### COLORES

Gris Claro 7035, Gris Medio 7040, Gris Oscuro 7016.

### 2K VYSOKOPLNIVÝ PLNIČ

Vysokoplňivý 2K plnič vhodný pre opravy automobilov a na priemyselné využitie. Poskytuje vysokú výdatnosť a ľahké brúsenie. Brúsiteľný po 3-4 hod.

#### FARBA

Svetlošedý 7035, Stedne šedý 7040, Tmavo šedý 7016.

### APPRÊT COUCHE EPAISSE 2C

Apprêt couche epaisse 2 composants pour la réparation des automobiles et véhicules industriels. Haut pouvoir couvrant et facile à poncer. Ponçage à sec 3-4 h.

#### COULEURS

Gris Clair 7035, Gris Moyen 7040, Gris Foncé 7016.



E-224  
E-202



2h. E-224  
1h. E-202



70-80''



URKISOL 8229  
10%  
Ø 1,8-2,0 MM.



100-150µm



45° E-224  
20° E-202



12-15'




5-10°  
30°/60°C E-224  
20°/60°C E-202



3-4h. E-224  
2h. E-202  
P-320



## BESAEXPRESS



### APAREJO HS RÁPIDO 2C

Aparejo de altos sólidos 2 componentes diseñado para la reparación del automóvil y vehículo industrial. Destaca por su rapidez de lijado - 2 horas -. Vida de la mezcla 30'. IIB/(C) (540) 492

#### COLORES

Gris Claro 7035, Gris Medio 7040, Gris Oscuro 7016.

### 2K VYSOKOPLNIVÝ RÝCHLY PLNIČ

Vysokoplňivý 2K plnič vhodný pre opravy automobilov a na priemyselné využitie. Poskytuje vysokú výdatnosť a ľahké brúsenie. Brúsiteľný po 3-4 hod.

#### FARBA

Svetlošedý 7035, Stedne šedý 7040, Tmavo šedý 7016.

### APPRÊT HS RAPIDE 2C

Apprêt hauts solides 2 composants pour la réparation des automobiles et véhicules industriels. Séchage rapide: ponçage 2h. Pot-life: 30'.

#### COULEURS

Gris Clair 7035, Gris Moyen 7040, Gris Foncé 7016.



E-224



30-40'



70-80''



URKISOL 8229  
10%  
Ø 1,8-2,0 MM.



75-100 µm



30'



10-12'



5-10°  
20°/60°C



2h.  
P-320



## BESAQUICK

1L  12 Ud.

### SPOT REPAIR PRIMER 2:1

Aparejo UHS Express diseñado para reparaciones parciales. Destaca por su cubrición y excelente lijado gracias a su velocidad de endurecimiento. Adherencia sobre sustratos metálicos y plásticos, PS, PVC, FOAM, PC, SMC, PVC, PET y NORYL.  
IIB/(C) (540) 425

**COLORES**  
Gris Medio 7040.

### SPOT REPAIR PRIMER 2:1

UHS Express plniči vhodný pre rýchle opravy. Pozoruhodný pre svoju kryciu silu a vynikajúcemu brúseniu, vďaka jeho rýchlemu schnutiu. Má priamu príľnavosť na oceľové a plastové podklady ako su: PS, PVC, FOAM, PC, SMC, PVC, PET and NORYL.

**FARBA**  
Stredne šedá 7040.

### SPOT REPAIR PRIMER 2:1

Apprêt garnissant UHS express conçu pour des réparations rapides et partielles. Se démarque pour son fort pouvoir couvrant et excellent ponçage grâce à sa vitesse de durcissement. Adhère on metallic Sur supports métalliques et plastiques PS, PVC, FOAM, PC, SMC, PVC, PET et NORYL.

**COULEURS**  
Gris Moyen 7040.



E-212



30'



20-30"



SIN DISOLVENTE  
1,6-2,0mm.



50-70µm



10-15' nelepive



20-25'  
P-320 P-400



## BESAWET

4L  4 Ud.

### APAREJO HÚMEDO SOBRE HÚMEDO

Aparejo Poliacrílico de 2C diseñado para optimizar el proceso de pintado en el sector de Refinish al permitir un repintado a partir de 15-20 min. sin necesidad de lijado. De fácil aplicación y aspecto satinado y suave que permite detectar pequeñas impurezas antes de la aplicación del acabado. Ofrece buena adherencia sobre soportes con Cataforesis, acero, acero galvanizado y aluminio desengrasados.  
IIB/(C) (540) 537

**COLORES**  
Gris 7040.

### WET ON WET FILLER

2K Polyakrylový plnič bol vytvorený pre optimalizáciu procesu lakovania v automobilovom priemysle. Je prelakovateľný po 15-20 minútach bez brúsenia.

Ľahká aplikácia a saténový mäkký vzhľad. Umožňuje zistiť malé nedostatky pred nanosením vrchného náteru. Dobrá príľnavosť na kataforézu, oceľ, pozink a hliník.

**FARBA**  
Šedá 7040

### APRÊT MOUILLÉ SUR MOUILLÉ

Apprêt acrylique 2C développé pour optimiser la mise état dans le secteur du Refinish tout en permettant une remise en peinture à partir de 15-20 min sans ponçage. Facile d'appliquer et d'aspect satiné et doux qui permet de détecter des impuretés avant de passer la finition. Bon accrochage sur des supports comme cataphorèse, acier, acier galvanisé et aluminium dégraissés.

**COULEURS**  
Gris 7040



E-224



1-1.5 h.




20-25"



URKISOL 8229  
25-30 %  
Ø 1,3 MM



40-60 µm



5'



20'



12-15'



BEZ BRUŠENIA do  
4dni, potom P500



## URKIFILLER

1L



12 Ud.

4L



4 Ud.

### APAREJO MONOCOMPONENTE

Aparejo Acrílico monocomponente utilizado en procesos de reparación del automóvil y maquinaria. Destaca por su poder de relleno - 60  $\mu\text{m}$  - y facilidad de lijado - 2 horas-. Repintable con todo tipo de esmaltes. Permite tiempos de trabajo muy cortos.

VOC<574 g/l

### COLORES



60''

URKISOL 300  
30-35% $\emptyset$  1,8-2,50 MM  
50-60  $\mu\text{m}$ 

SECO 20'



10-15'

2h.  
P-320

### 1K AKRYLOVÝ PLNIČ

1K akrylový plnič vhodný na opravu automobilov a strojov. Vyniká svojou plnivosťou - 60  $\mu\text{m}$  - a ľahkosťami brúsenia - 2 hodiny -.

Preľakovateľný so všetkými druhmi farieb, poskytuje krátke pracovné časy.

### FARBA

Šedý 7035.

### APPRÊT MONOCOMPOSANT

Apprêt Acrylique monocomposants pour la réparation de automobile et de machines. Grand pouvoir garnissant - 60 $\mu\text{m}$  - et facile à poncer - 2 heures - Recouvrable avec tout type de finition. Il permet des temps de travail très courts.

### COULEURS

Gris 7035.



## BESAGLASS UHS

1L 12 Ud.  
5L 4 Ud.

### BARNIZ UHS 2C

Barniz ultra altos sólidos 2 componentes especialmente desarrollado para su aplicación en el repintado de automóviles. Destaca por su rapidez de secado, excelente brillo, dureza, extensibilidad, realce del efecto metalizado y resistencia a los rayos UV. Alto contenido en sólidos. IIB/(D) (420) 406

### 2K UHS LAK

2K transparentný lak s vysokým obsahom pevných častíc. Vytvorený pre opravy automobilov. Vyniká svojím hlbokým leskom, rozlevom a odolnosťou voči UV.

V.O.C IIB/(D) (420) 406

### VERNIS UHS 2C

Vernis ultra hautes solides 2 composants, spécialement conçu pour l'application dans le domaine de la réparation automobile. Rapidité de séchage, excellente brillance, dureté et résistance aux UV. Il donne relief à l'effet métallisé et le film sec a un excellent tendu. Haut extrait sec.



E-243  
E-244  
E-245  
E-247



1-1,5h.  
30' E-244  
20-30' E-247



18-20"



URKISOL 8229  
0-5%  
Ø 1,2- 1,4MM.



50-60 µm



5-10' ENTRE MANOS  
20' ANTES DE HORNEAR



4h. 30'/60°C  
E-243 E-245  
2,5h. 20'/60°C  
E-244  
1,5h. 15'/60°C E-247



ONDA MEDIA  
E-243 20'  
E-244 15'  
E-245 20'  
E-247 10-15'



1h. 1R/60°C  
8h. 20°C  
6h. (E-247, 20°C)



## URKIFLY

5L 4 Ud.

### BARNIZ UHS EXPRESS 2C

URKI-FLY Barniz de Ultra Altos Sólidos, ha sido formulado para Sistemas Bi-Capa tanto en Base Agua como Solvente en reparaciones parciales. Destaca por su excelente aspecto en brillo, velocidad de endurecimiento, pudiendo disponer del vehículo en servicio a los 40 min. Tiene una excelente resistencia a UV, al rayado, así como a agentes químicos. IIB/(D) (420) 415

### 2K UHS EXPRESS TRANSPARENTNÝ LAK

URKI-FLY transparentný lak s vysokým obsahom pevných častíc, ktorý bol vytvorený pre zvýšenie produktivity, ako pre vodné tak aj riedidlové systémy. Poskytuje excelentný lesk a schnutie. Lakovaný diel je pripravený na manipuláciu už za 40 minút po aplikovaní laku. Má výbornú odolnosť voči UV, škrabancom a nekoncentrovaným chemikáliám. V.O.C. IIB/(D) (420) 415

### VERNIS UHS EXPRESS 2C

URKI-FLY Vernis UHS a été formulé pour systèmes en base hydro et base solvantée pour réparations partielles. Ressort pour son excellent aspect en gloss et vitesse de durcissement pouvant disposer du véhicule en service 40 minutes après depuis l'application du vernis. Le produit a une excellente résistance aux UV, aux rayures ainsi qu'aux agents chimiques.



E-253



30'



18-20"



Bez riedenia  
Ø 1,2MM.



50-60µm



5-7' medzi  
vrstvami



40' 20°C  
10' 60°C



5'



60' min po  
vychladnutí



## URKIROCKET

1L



12 Ud.

### SPOT REPAIR CLEAR 1:1

URKI-ROCKET Barniz de Ultra Altos-Sólidos, ha sido formulado con resinas totalmente innovadoras e indicado para Sistemas Bi-Capa en reparaciones parciales. Destaca por su excelente aspecto en brillo y nitidez, velocidad de endurecimiento, pudiendo disponer del vehículo en servicio a los 40 min. Tiene una excelente resistencia al desgaste, así como a agentes químicos e intemperie. IIB/(D) (420) 325

### SPOT REPAIR - LAK 1:1

URKI-ROCKET Ultra High-Solids Clear Coat, bol vyrobený s úplne inovatívnymi živícami a je vhodný pre systémy SPOT REPAIR. Vyniká leskom, spracovaním a svojou rýchlosťou vytvrdzovania.

Lakované vozidlo bude k dispozícii 40 minút po nanosení laku.

Má výbornú odolnosť voči UV, škrabancom a nekoncentrovaným chemikáliam.

### SPOT REPAIR CLEAR 1:1

URKI-ROCKET Vernis UHS a été formulé avec des résines totalement innovatrices dans le domaine des systèmes bicouches pour les réparations partielles. Ses points forts sont un excellent aspect brillant et profond, et un séchage à coeur très rapide, qui permet de mettre un véhicule en service en 40 minutes après son application. Très bonne résistance à l'usure ainsi qu'aux agents chimiques et intempéries.



E-205



30'



15-17"



Bez riedenia  
Ø 1,0-1,2MM.



50-60µm



5-7' medzi vrstvami



40' MIN



1h. 20°C



## BESAGLASS HS

1L



12 Ud.

5L



4 Ud.

### BARNIZ HS "ANTI-SCRATCH" 2C

Barniz de 2 componentes diseñado para la reparación y repintado de vehículos con sistemas bicapa; destaca por su excelente resistencia al rayado (ensayo de simulación de lavado "Car Wash") y gasolina, fácil aplicación y buen comportamiento al exterior. IIB/(E) (840) 515

### 2K HS TRANSPARENTNÝ LAK "ANTI-SCRATCH"

2K transparentný lak určený pre lakovanie automobilov v dvojvrstvových systémoch; vyniká svojou vysokou odolnosťou proti poškrabaniu (test „Car-Wash“) a odolnosťou voči UV a palivu, Lahko sa aplikuje a leští.

### VERNIS HS "ANTI-SCRATCH" 2C

Vernis 2 composants pour la réparation de véhicules avec systèmes bicouche. Excellente résistance aux rayures (Essai "Car-Wash", simulation d'une station de lavage) et au contact avec essence et huiles. Très facile à appliquer et un très bon comportement à l'extérieur.



E-224  
E-202



3h. E-224  
1-1,5h. E-202



18-20"



URKISOL 8229/3700  
5-7%  
Ø 1,2-1,4 MM.



50-60 µm



5-10' MEDZI  
VRSTVAMI  
10-15' PRED  
vypaľovaním



3h. E-224  
2-2,5h. E-202  
30°/60°C E-224  
20°/60°C E-202



stredné vlny  
12-15'



1h. IR/60°C  
24h. 20°C



## BESAGLASS HS MATE

1L



12 Ud.

### BARNIZ HS MATE 2C

Barniz altos sólidos Mate de 2 componentes diseñado para la reparación y repintado de vehículos con sistemas bicapa; destaca por su excelente resistencia al rayado y gasolina, fácil aplicación, buen comportamiento al exterior y un suave acabado.

IIB/(E) (840) 516

### 2K HS MATNÝ LAK

2K matný lak s vysokým obsahom pevných častíc pre dvojvrstvové systémy pri povrchovej úprave automobilov. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou proti poškriabaniu, UV a palivám, ľahkou aplikáciou, dobrým a hladkým povrchom.

IIB/(E) (840) 516

### VERNIS HS MAT 2C

Vernis hautes solides Mate 2 composants pour la réparation et la remise en peinture des véhicules en systèmes bicouche. Se distingue par sa résistance aux rayures et au contact avec essence; très facile à appliquer, bon comportement à l'extérieur et finition soyeuse.



E-224




3h.



18-20"



URKISOL 900P/8229  
8-10%  
Ø 1,2-1,4MM.



10-15'  
medzi vrstvami



40-50 µm



3h.  
30' /60°C



stredné vlny  
20'



## PROMOTOR 895

1L



12 Ud.

### PROMOTOR ADHERENCIA PLÁSTICOS

Promotor de adherencia para una gran diversidad de piezas de plástico del sector automovil. muebles de jardín u otros objetos de plástico duro. Aplicable sobre los siguientes tipos: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRP.

Es adecuado en la aplicación de parches y/o pequeñas superficies. Es de muy fácil aplicación y permite un alto poder de adherencia sobre los sustratos indicados.

IIB/(E) (840) 835

### PLASTIC ADHESION PROMOTER

Prilnavostný základ pre mnoho rôznych typov plastov používaných na automobilovom trhu, záhradnom nábytku alebo akýchkoľvek iných tvrdých plastových dieloch, ako sú PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRP.

Vhodný pre drobné i väčšie opravy.

Veľmi jednoduchá aplikácia a dobrá príľnavosť k vyššie uvedeným plastovým povrchom.

IIB/(E) (840) 835

### PROMOTEUR D'ACCROCHAGE POUR PLASTIQUES

Promoteur d'accrochage pour une grande diversité de supports plastiques du secteur de l'automobile, meubles de jardin et d'autres objets en plastique dure. Applicable sur les supports suivants: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRP.

Adéquate pour effectuer des retouches et/ou petites surfaces. Très facile d'appliquer et très bon accrochage sur les supports nommés ci-dessus.



12-14" AEROGRAFICA



bez riedidla



2-4 yM



2'



5'



## URKIPLAST

1L



12 Ud.

### PINTURA TEXTURADA PARA PLÁSTICOS

Pintura Acrilica Flexible especialmente formulada para el pintado de los paragolpes de vehículos. Presenta un aspecto texturado satinado que imita a los de origen. Repintable a las 4 horas con acrílicos monocapas o bicapas.

IIB/(E) (840) 654

#### COLORES

Negro 9005, Gris Oscuro 7870.

### STRUCTURED PAINT FOR PLASTICS

Flexibilná elastická farba špeciálne navrhnutá pre lakovanie nárazníkov vozidiel. URKIPLAST vytvára saténový štruktúrovaný vzhľad podobný pôvodnému vzhľadu nárazníkov. Je prelakovateľný akrylovými vrchnými nátermi, 1k alebo 2k po 4 hodinách.

IIB/(E) (840) 654

#### FARBA

ČIERNA 9005, Tmavo Šedá 7870.

### LAQUE STRUCTURÉE POUR PLASTIQUES

Peinture Acrylique Flexible spécialement formulée pour peindre les pare-chocs automobiles. Aspect structuré satiné similaire aux pare-chocs d'origine. Recouvrable au bout de 4 heures avec des acryliques monocouches ou bicouches.

#### COULEURS

Noir 9005, Gris Foncé 7870.



URKISOL 8229  
TEXTURA HRUBÁ - 0%  
TEXTURA JEMNÁ - 15%,  
BEZ ŠTRUKTURY 40%



50-100 yM

TACTO 5'  
SECO 20'



## URKIPT

75ml



40 Ud.

### RESTAURADOR DE SINTÉTICOS

Tinta para materiales sintéticos. Sin disolvente. Para tratar paragolpes, alerones y cualquier superficie plástica del coche como revestimientos interiores de plástico, superficies de goma, tela, techos correderos de plástico, etc.

IIB/(E) (840) 38

#### COLORES

Negro 9005, Gris 7493.

### FARBA PRE RENOVÁCIU PLASTOV

Farbivo na syntetické materiály. Bez rozpúšťadiel. Na ošetrovanie nárazníkov, spojlerov a akýchkoľvek plastových povrchov automobilu, napr vnútorné plastové nátery, gumené povrchy, látky, plastové posuvné strechy, ...

#### COLORS

Čierna 9005, Šedá 7493.

### RÉNOVATEUR POUR MATERIAUX SYNTHÉTIQUES

Rénovateur pour matériaux synthétiques. Sans diluant. Pour traiter les parechocs, les ailerons et toute surface plastique de la voiture tels que les revêtements interieures en plastique, surfaces en caoutchouc, tissu, toit ouvrant en plastique,...

#### COULEURS

Noir 9005, Gris 7493.



## URKIVOC

5L



### ESMALTE ACRÍLICO UHS BAJO VOC 2C

Esmalte ultra altos sólidos de 2 componentes indicado tanto para el pintado o repintado de vehículo, vehículo industrial y maquinaria en procesos de bajo contenido en VOC's. Presenta elasticidad, cuerpo, brillo y resistencia al exterior.  
IIB/(D) (420) 420

#### COLORES

Blanco 9600.

### 2K AKRYL UHS ENAMEL LOW VOC

Akrylová farba 2K s vysokým obsahom pevných častíc vhodné pre lakovanie a povrchovú úpravu vozidiel, priemyselných vozidiel a strojov v systémoch s nízkym obsahom VOC. Elasticita, odolnosť voči UV, lesku a mechanická odolnosť.

#### FARBA

BIELA 9600.

### LAQUE ACRYLIQUE UHS BAS VOC 2C

Laque Acrylique ultra hautes solides 2 composants adéquate pour la mise en peinture et réparation de VL, VI et machinerie en systèmes de bas-VOC. Flexibilité, brillance et résistance à l'extérieur.

**COULEURS**  
Blanc 9600.



E-225  
E-202  
E-203



3h.



18-20"  
P. AEROGRAFICA



URKISOL 8229  
Ø 3700  
10% APPROX.



50-60 µm



TACTO 1h.  
SECO NO  
PEGAJOSO:  
4-5h. E-225  
3-4h. E-202  
2,5h. E-203



EN CABINA  
15-30'  
60-70°C/30



## URKIRAPID

1L



4L



### ESMALTE SINTÉTICO S/R

Esmalte Sintético de Secado Rápido 30' para interior y exterior. Destaca por su alta cubrición y rapidez de secado.  
IIB/(E) (840)<550

#### COLORES

Negro Mate J-13, Negro Satinado J-15.

### Q/D SYNTETICKÁ FARBA

Rýchlo schnúca syntetická farba 30' pre vnútorné a vonkajšie použitie. Vyznačuje sa vysokou kryvosťou rýchlosťou schnutia.

#### FARBA

Matt Black J-13, Satin Black J-15.

### LAQUE SYNTHÉTIQUE S/R

Laque Synthétique à Séchage Rapide 30' pour l'intérieur et l'extérieur. Grand pouvoir couvrant et rapidité de séchage.

#### COULEURS

Noir Mat J-13, Noir Satiné J-15.



20-25"



URKISOL 300  
20-25 %




30-40 µm



TACTO  
15' SECO 30'



## URKILAC



12 Ud.

4 Ud.

### ESMALTE NITROSINTÉTICO

Esmalte Nitrosintético para uso industrial y reparación del automóvil. Destaca por su extensibilidad, solidez de tono, rapidez de secado 30' y endurecimiento.

IIB/(E) (840) 704

#### COLORES

Aluminio Llantas 9240.

### RIM ALUMINIUM NITRO ENAMEL

Nitrosyntetická farba pre priemysel a pre lakovanie automobilov. Vyniká svojou rozťažnosťou, veľkou pevnosťou, rýchlosťou schnutia 30' a tvrdnutím.

#### FARBA

Rim Aluminium 9240.

### LAQUE NITROSYNTHÉTIQUE

Laque Nitrosynthétique pour l'industrie et la réparation de l'automobile. Bon rendu, teinte solide, séchage rapide: 30' et durcissement.

#### COULEURS

Aluminium Jantes 9240.



18-20"

URKISOL 300  
50-55%

20-30 μm

TACTO  
15' SECO 30'



Prefill

## URKISPRAY

400ml



12 Ud.

### CARGA RELLENABLE 1C

Aerosol preenvasado monocapa desarrollado para el usuario profesional. Contiene propelentes, disolventes y aditivos específicos para el envasado con 100ml de pintura base y disolventes. IIB/(E) (840) <840



2'



20-30 CM



2-3=50M $\mu$

### 1K PRE-FILL

Prefill dóza pre 1K produkty. Spray pre profesionálne použitie. Obsahuje propelenty, rozpúšťadlá a špecifické prísady pre náplň o objeme 100 ml základného laku na báze rozpúšťadla.

### AÉROSOL À REMPLIR 1C

Aérosol pré-gazé monocomposants pour une application de qualité professionnelle. Il contient des gaz propulseurs, des solvants et des additifs spécifiques pour 100ml de peinture solvantée.



Prefill

## 2K URKISPRAY

400ml



12 Ud.

### SPRAY RELLENABLE POLIURETANO 2C

Aerosol de 2 componentes para uso profesional. Formulado con propelentes, disolventes y aditivos específicos que combinados con su difusor nos ofrecen un acabado de alto nivel profesional. Especialmente concebido para pinturas de naturaleza acrílica o poliuretánica de 2 componentes. Muy fácil de usar, seguir las indicaciones de los pictogramas para la mezcla de la pintura con el endurecedor que se encuentra aislado dentro del aerosol. IIB/(E) (840) <840



2'



20-30 CM



2-3=50M $\mu$

### 2K PREFILL - DÓZA

Sprej 2K pre profesionálov. Formulované s hnacími plynmi pre rozpúšťadlá a špecifické prísady, ktoré v kombinácii so svojím tužidlom poskytujú vysoko kvalitný povrch. Špeciálne navrhnuté pre akrylové 2K alebo 2K PU farby. Veľmi jednoduché použitie. Postupujte podľa pokynov na piktogramoch a zmiešajte tvrdidlo s farbou. Tvrdidlo je integrované do samostatnej náplne v rozprašovacej nádobe.

### AÉROSOL À REMPLIR POLYURÉTHANNE 2C

Aérosol de 2 composants réservé à l'usage professionnel. Formulée avec gaz propulseurs, diluants et additifs spécifiques que, combinées à la tête de pulvérisation, permet d'obtenir un fini professionnel. Spécialement conçue pour peintures acryliques ou polyuréthannes de 2 composants. Très facile à utiliser, suivre les indications des pictogrammes afin de bien mélanger la peinture et le durcisseur, qui se trouve isolé à l'intérieur de l'aérosol.



24h.



### Prefill

## URKISPRAY WBC

400ml



12 Ud.

### CARGA RELLENABLE BASE AGUA

Aerosol preenvasado desarrollado para el usuario profesional. Contiene propelentes y aditivos específicos para el envasado con 100ml de pintura base agua.

IIB/(E) (840) &lt;840

### WaterBase PRE-FILL

Pre-fill dóza pre profesionálne použitie. Obsahuje hnacie plyny, pridajte max.100ml 1K vodného produktu.

IIB/(E) (840) &lt;840

### AÉROSOL À REMPLIR HYDRODILUABLE

Aérosol Pré-fill développé pour le milieu professionnel. Contient du gaz propulseur et des additives spécifiques pour 100ml de peinture hydrodiluable.



2'



20-30 CM

2-3=50M $\mu$ 

### Primer & Protection

## URKIZINC

400ml



12 Ud.

### GALVANIZADO EN FRÍO ZINC-ALU

Adecuado para el retoque en los sectores de bricolaje, componentes metálicos, automoción, vallas, puertas metálicas, uniones de soldadura, acero estructural, etc.; aportando a las superficies un aspecto metalizado galvanizado.

IIB/(E) (840) &lt;840

#### COLORES

Zinc-Alu 7000.

### POKOVANIE ZA STUDENA

Odporúča sa na opravy v rôznych odvetviach: kutilstvo, kovové časti, lakovanie automobilov, brány, zvarové spoje, konštrukčná ocel', atď; čo dáva povrchu kovový pozinkovaný aspekt.

#### FARBA

Zinc-Alu 7000.

### GALVANISATION À FROID

Adéquat pour la retouche dans des secteurs comme: bricolage, composant métalliques, automotion, portes métalliques, cloture, union de soudure... Il apporte à la surface un aspect métallisé-galvanisé.

#### COULEURS

Zinc-Alu 7000.



2'



20-30 CM

10-20M $\mu$ 

5-10'



15'



### Primer & Protection

## F-29

400ml



12 Ud.

### IMPRIMACIÓN FOSFATO DE ZINC S/R

Imprimación antioxidante con pigmento anticorrosivo de secado rápido, elevado poder de cubrición, alcanzando 500 horas de niebla salina en sistemas con acabados 2C. Para el retoque en el Sector de Carrocería Industrial, Maquinaria Agrícola, Estructura Metálica, Calderería, etc  
IIB/(E) (840) <840

#### COLORES

Gris 7040.



2'



20\*30 cm



30-40 μm



5-10'



30'

### Q/D ZINC FOSFÁT PRIMER

Rýchlo schnúci antikorózný základný náter s vysokou plnivosťou, odoláva až 500 hod. v teste so soľným postrekom v systéme 2K. Vhodný na opravy v priemysle, auto priemysle, v poľnohospodárstve a pri výrobe kovových konštrukcií, atď.

#### FARBA

Šedá 7040.

### PRIMAIRE PHOSPHATE DE ZINC S/R

Primaire antioxydant à séchage rapide et bon pouvoir couvrant atteignant 500 heures de Brouillard Salin, dans les systèmes de peinture 2C. Conseillé pour le retouche dans les secteurs de la chaudronnerie, véhicule industriel, machine agricole, structure métallique...

#### COULEURS

Gris 7040.



### Primer & Protection

## URKIETCH

400ml



12 Ud.

### IMPRIMACIÓN UNIVERSAL 1K

Imprimación universal de 1C de adherencia sobre acero, acero galvanizado, electrozincado y aluminio. Su rápido secado, excelente adherencia y repintabilidad orientan esta imprimación para el retoque en el Sector de Calderería, Carrocería Industrial, Maquinaria Agrícola, Estructura Metálica, etc. Buena adherencia sobre soportes de plástico como PA6, PVC, MA, PC, ABS, Epoxi, Poliéster y Fibra de Carbono.  
IIB/(E) (840) <840

#### COLORES

Gris 7040.



2'



20\*30 cm



10-15 μm



5-10'



20'

### 1K ETCH PRIMER

1K Univerzálny základ s priamou priľnavosťou k povrchom ako sú: oceľ, pozink, hliník a niektoré plasty.

Vhodný na opravy v priemyselných vozidlách, poľnohospodárskych strojoch, ľahkých kovoch, kovo výrobe atď. Pre jeho rýchle schnutie, vynikajúcu priľnavosť a prelakovateľnosť. Ponúka dobrú priľnavosť na plastové podložky ako PA6, PVC, MA, PC, ABS, Epoxi, polyester a uhlíkové vlákno.

#### COLORS

Grey 7040.

### PRIMAIRE UNIVERSEL 1C

Primaire universel 1C d'accrochage direct sur acier, galvanisé, électrozingué et alu. Son séchage rapide, excellent accrochage et recouvrabilité font ce primaire adéquat pour le retouche dans les secteurs de la chaudronnerie, véhicule industriel, machine agricole, structure métallique, etc. Bon accrochage sur des supports en plastique comme PA6, PVC, MA, PC, ABS, Epoxy, Polyester et fibre de carbone.

#### COULEURS

Gris 7040.



### Primer & Protection

## F-4101 N

400ml



12 Ud.

### ANTICALÓRICO ALTA RESISTENCIA

Pintura Anticalórica Negra resistente a temperaturas en continuo con excelentes características mecánicas, adherencia y resistencia a la oxidación. Indicada para la protección de elementos sometidos a altas temperaturas como silenciosos, tubos de escape, hornos, chimeneas, calderas, etc.

IIB/(E) (840) &lt;840

#### COLORES

Negro 9005.

### TEPLU ODOLNÁ FARBA

Žiaru-vzdorná čierna farba až do 450C, do nepretržitých vysokých teplôt s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami, príľnavosťou a odolnosťou proti hrdzi. Vhodný na ochranu kusov vystavených vysokým teplotám ako sú napr výfuky, rúry, komíny, kotly, atď.

#### FARBA

Čierna 9005.

### HAUTE TEMPÉRATURE PEINTURE

Peinture haute température résistante à hautes températures en continu, avec excellentes propriétés mécaniques, accrochage et résistance à l'oxydation. Adéquat pour la protection d'éléments soumis à hautes températures comme pots d'échappement, fours, cheminées, chaudières...

#### COULEURS

Noir 9005.



2'



20+30 cm



15-20 mμ



5-10'

TACTO 15'  
SECO 30'  
100°C/15'

### Primer & Protection

## F-4101 A

400ml



12 Ud.

### ANTICALÓRICO ALTA RESISTENCIA

Pintura Anticalórica resistente a temperaturas en continuo con excelentes características mecánicas, adherencia y resistencia a la oxidación. Proporciona acabados metalizados para la protección de elementos sometidos a altas temperaturas como silenciosos, tubos de escape, hornos, chimeneas, calderas, etc.

IIB/(E) (840) &lt;840

#### COLORES

Aluminio 9006.

### TEPLU ODOLNÁ FARBA

Žiaruvzdorná čierna farba až do 450C, do nepretržitých vysokých teplôt s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami, príľnavosťou a odolnosťou proti hrdzi. Vhodný na ochranu kusov vystavených vysokým teplotám ako sú napr výfuky, rúry, komíny, kotly, atď.

#### FARBA

Strieborná 9006.

### HAUTE TEMPÉRATURE PEINTURE

Peinture haute température résistante à hautes températures en continu, avec excellentes propriétés mécaniques, accrochage et résistance à l'oxydation. Finitions métalliques pour la protection d'éléments soumis à hautes températures comme pots d'échappement, fours, cheminées, chaudières...

#### COULEURS

Aluminium 9006.



2'



20+30 cm



20-25 mμ



5-10'

TACTO 15'  
SECO 30'  
100°C/15'



Filler

## URKIFILLER

400ml



12 Ud.

## APAREJO HS 1C

Aparejo monocomponente utilizado para la reparación rápida de pequeñas superficies en sectores como carrocería, vehículo industrial, bienes de equipo y maquinaria en general.  
IIB/(E) (840) <840

## COLORES

Gris oscuro 7016, Gris medio 7040, Gris claro 7035.

## 1K HS PLNIČ

Nitrosyntetický 1K plnič vhodný pre bodové opravy.

Vhodný pre auto sektor, priemysel, ponúka dobrú plnivosť, priľnavosť i schnutie. Mokrý na mokrý, alebo s prebrúsením.

## FARBA

Tmavo šedý 7016, Stredne šedý 7040, Svetlo šedý 7035.

## APPRÊT MONOCOMPOSANT 1C

Apprêt monocomposant utilisé pour la réparation rapide de petites surfaces dans des secteurs comme la carrosserie, le véhicule industriel, biens d'équipement et machines en general.

## COULEURS

Gris Foncé 7016, Gris Moyen 7040, Gris Clair 7035.



2'



20-30 CM

15-30M $\mu$ 

5-10'



30'

2h. P-320  
P-400

Filler

## URKIDRY

400ml



12 Ud.

## GUÍA DE LIJADO

Guía de lijado en spray para conseguir más fácilmente una superficie lisa en operaciones de lijado. Sin apenas tiempo de secado y evitando el embozamiento del papel de lija.

IIB/(E) (840) <840

## COLORES

Negro.

## KONTROLNÝ SPRAY

Kontrolný spray pomáha zviditeľňovať nedokonalosti na brúsenom povrchu.

Pri veľmi krátkom čase schnutia zabraňuje upchávaniu brúsneho papiera.

## FARBA

Čierna.

## APPRÊT MONOCOMPOSANT 1C

Guide de ponçage en bombe pour aboutir facilement à une surface lisse pendant le ponçage. Presque aucun temps de séchage et sans encrassement du papier abrasif.

## COULEURS

Noir



2'



20+30 cm

1 mano  
pulverizada

5'



### Topcoats

## URKIFLEX

400ml



12 Ud.

### ESMALTE SINTÉTICO ALTA CALIDAD

Esmalte de secado rápido, elevado poder de cobertura, aspecto liso y sedoso, buena dureza y elasticidad. Adecuado para el retoque y acabado de pequeñas partes de carrocería. Su uso también abarca aplicaciones en la industria en general tanto para interior como exterior.  
IIB/(E) (840) <840

#### COLORES

Blanco Brillo 9110, Blanco Satinado 9110, Negro 9005



2'



20-30 CM

15-25M $\mu$ 

5-10'



45'

### VYSOKOKVALITNÁ SYNTETICKÁ FARBA

Rýchlo schnúca syntetická farba s vysokou kryvosťou, rýchlym schnutím, a flexibilitou, lesklým alebo hodvábnym povrchom. Vhodný na opravy a povrchovú úpravu malých častí. Vhodné aj na všeobecné priemyselné účely, vo vnútri ale aj vonku.

#### FARBA

Lesk biela 9110, hodvábný lesk biela 9110, čierna 9005

### LACQUE SYNTHÉTIQUE HAUTE QUALITÉ

Laque Synthétique Noir Satiné de Séchage Rapide et bon pouvoir couvrant; aspect lisse et soyeux, bonne dureté et élasticité. Adéquate pour la retouche et finition de petites parties en carrosserie, ainsi que pour applications industrielles en général à l'intérieur et à l'extérieur.

#### COULEURS

Blanc Brillant 9110, Blanc Satin 9110, Noir 9005



### Topcoats

## NEGRO MATE J-13

400ml



12 Ud.

### NEGRO MATE

Esmalte Negro Mate de Secado Rápido, elevado poder de cobertura, aspecto liso y sedoso, buena dureza y elasticidad. Adecuado para el retoque y acabado de pequeñas partes de carrocería. Su uso también abarca aplicaciones en la industria general tanto para el interior como exterior.  
IIB/(E) (840) <840

#### COLORES

Negro Mate.



2'



20-30 CM

15-25M $\mu$ 

5-10'



45'

### MATNÁ ČIERNA

Rýchlo schnúca syntetická farba s vysokou kryvosťou, rýchlym schnutím, a flexibilitou, matná. Vhodná na opravy a povrchovú úpravu malých častí. Vhodné aj na všeobecné priemyselné účely, vo vnútri ale aj vonku.

#### FARBA

Čierna matná.

### NOIR MAT

Laque Synthétique Noir Mat de Séchage Rapide et bon pouvoir couvrant; aspect lisse et soyeux, bonne dureté et élasticité. Adéquate pour la retouche et finition de petites parties en carrosserie, ainsi que pour applications industrielles en général à l'intérieur et à l'extérieur.

#### COULEURS

Noir Mat.



### Topcoats

## NEGRO SATINADO J-15

400ml



12 Ud.

### NEGRO SATINADO

Esmalte Negro Satinado de Secado Rápido, elevado poder de cubrición, aspecto liso y sedoso, buena dureza y elasticidad. Adecuado para el retoque y acabado de pequeñas partes de carrocería. Su uso también abarca aplicaciones en la industria general tanto para el interior como exterior. IIB/(E) (840) <840

#### COLORES


Negro Satinado.



2'



20-30 CM

15-25M $\mu$ 

5-10'



45'

### HODVÁBNE ČIERNA

Rýchlo schnúca syntetická farba s vysokou kryvosťou, rýchlym schnutím, a flexibilitou, hodvábne matná. Vhodná na opravy a povrchovú úpravu malých častí. Vhodné aj na všeobecné priemyselné účely, vo vnútri ale aj vonku.

#### FARBA

Satin Black.

### NOIR SATINÉ

Laque Synthétique Noir Satiné de Séchage Rapide et bon pouvoir couvrant; aspect lisse et soyeux, bonne dureté et élasticité. Adéquate pour la retouche et finition de petites parties en carrosserie, ainsi que pour applications industrielles en général à l'intérieur et à l'extérieur.

#### COULEURS

Noir Satiné.



### Topcoats

## URKILAC

400ml



12 Ud.

### ALUMINIO LLANTAS

Esmalte Nitrosintético desarrollado para el pintado de las llantas del automóvil, así como para uso industrial como esmalte metalizado en una única capa. Destaca por una aplicación sencilla, secado rápido, poder de cubrición, resistencia a la fricción y al túnel de lavado.

IIB/(E) (840) <840

#### COLORES

Aluminio.



2'



20-30 CM

2-3=30-40M $\mu$ 

5-10'



20'

### STRIEBORNÁ FARBA NA KOLEŠÁ

Nitrosyntetická farba pre lakovanie diskov kolies, pre vytvorenie strieborného povrchu v jednej vrstve. Poskytuje rýchle, lacné a jednoduché riešenie s dobrou odolnosťou a vzhľadom.

#### FARBA

Aluminium.

### ALUMINIUM JANTES

Laque Nitrosynthétique développée pour peindre les jantes de l'automobile, ainsi que pour une utilisation industrielle comme laque métallisée monocouche. Facile à appliquer, séchage rapide, bon pouvoir couvrant, résistance à l'abrasion et aux stations de lavage. Séchage rapide et durcisseur à coeur.

#### COULEUR

Aluminium.



### Plastic & Underbody

## PROMOTER 895

400ml



### PROMOTOR ADHERENCIA

Promotor de adherencia para una gran diversidad de plásticos del sector del automóvil. Es adecuado en la aplicación de parches y/o pequeñas superficies. IIB/(E) (840) <840

ZÁKLAD NA PLASTY V SPRAYI  
Prilnavostný základ pre mnoho rôznych typov plastov používaných na automobilovom trhu, záhradnom nábytku alebo akýchkoľvek iných tvrdých plastových dieloch, ako sú PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRP.

### PRIMAIRE D'ACCROCHAGE POUR PLASTIQUES

Promoteur d'accrochage pour une grande diversité de supports plastiques du secteur de l'automobile. Il est adéquate pour effectuer des retouches et/ou petites surfaces.



2'



20-30 CM

2-4M $\mu$ 

2'



5'



### Plastic & Underbody

## URKIPROTEC

400ml



### ANTIGRAVILLAS

Proporciona una protección contra la gravilla en bajos, laterales y paneles reparados. Puede ser usado para parches o después de una reparación en aquellos sitios donde el revestimiento original haya sido dañado. IIB/(E) (840) <840

COLORES  
Negro 9005.

### OCHRANA PODVOZKU

Ponúka ochranu podvozku a podbehov pred odlietavajúcimi kameňkami. Môže sa použiť na bodové opravy, vytvára pôvodnú štruktúru. Je prelakovateľná.

FARBA  
Čierna 9005.

### ANTIGRAVILLON

Protege contre le gravillon dans le bas, laterales et panneaux réparés. Peut être utilisé pour faire des retouches ou après une réparation dans les endroits où le revêtement original a été endomagé.

COULEURS  
Noir 9005.



2'



20-30 CM

2-3=150M $\mu$ 

5-10'



1-2h.



### Plastic & Underbody

## URKIPLAST

400ml



12 Ud.

### SPRAY TEXTURADO PARA PARAGOLPES

Pintura Acrilica especialmente formulada para el retoque de paragolpes de vehiculos. Presenta un acabado que se asemeja a los de origen. IIB/(E) (840) <840

#### COLORES

Negro 9005, Gris Oscuro 7870.

### ŠTRUKTUROVANÁ FARBA NA PLASTY

Flexibilná akrylová farba vyvinutá na opravy plastových častí, lišt, doplnkov a narázníkov. Vytvára hodvábnu štruktúru, podobnú originálnemu vzhľadu.

#### FARBA

Čierna 9005, Tmavá šedá 7870.

### LAQUE STRUCTUREE POUR PARECHOCS

Peinture Acrylicle Flexible spécialement formulée pour la retouche de parechocs des vehicules. Aspect structuré satiné similaire aux parechocs originaux.

#### COULEURS

Noir 9005, Gris Foncé 7870.



2'



20-30 CM



41-60µ



5-10'



30'



### Clearcoats

## BESA-GLASS HS

400ml



12 Ud.

### BARNIZ ACRÍLICO HS 2C

Barniz Acrílico altos sólidos de 2 componentes desarrollado para la reparación y repintado de vehiculos con sistemas bi-capa. Destaca por su excelente resistencia al rayado y buen comportamiento al exterior. Posee un alto brillo, excelente nivelación y un rápido secado. IIB/(E) (840) <840

### 2K HS TRANSPARENTNÝ LAK

2K akrylový lak s vysokým obsahom pevných častíc, vhodný pre lakovanie v dvojvrstvom lakovaní. Vyniká svojou odolnosťou voči škrabancom a poveternostným vplyvom. Ponúka vysoký lesk, príjemný rozlev a rýchle schnutie.

### VERNIS ACRYLIQUE HS 2C

Vernis Acrylique hautes solides 2 composants pour la réparation de véhicules en système bi-couche. Il faut souligner sa résistance aux rayures et son bon comportement aux intempéries. Excellente brillance, film bien tendu et séchage rapide.



2'



20-30 CM



40-50µ



10-15'



30'



IR=30  
60°C=45'  
20°C=7h.



### Clearcoats

## BARNIZ ACRILICO 1C B-5001

400ml



12 Ud.

### BARNIZ ACRILICO 1C

Barniz Acrílico monocomponente para realizar reparaciones parciales. Destaca por su rápido secado, aplicación sencilla y universal así como por su brillo y resistencia a UV.  
IIB/(E) (840) <840

### 1K TRANSPARENTNÝ LAK

1K akrylový lak pre bodové opravy, Rýchlo schne, jednoducho sa aplikuje a leští. Má pekný lesk a dobrú odolnosť voči UV.

### VERNIS ACRYLIQUE 1C

Vernis Acrylique monocomposant pour reparations partielles. Séchage rapide, application facile et universel, bon brillance et résistance aux UV.



2'



20-30 CM



40-50 MY



5-10'



20°C=1'



15-20'



IR=15-20'  
60°C/40'  
20°C/ 24h.



### Solvents

## URKIBLEND

400ml



12 Ud.

### DISOLVENTE INTEGRADOR PARA DIFUMINADOS

Destinado a facilitar la integración de la pintura nueva con la original en reparaciones parciales y retoques de carrocería.

IIB/(E) (840) &lt;840

### PRÍSTREKOVÉ RIEDIDLO

Vyvinuté pre uľahčenie prepojenia nového a starého laku-farby, pre čiastočné alebo bodové opravy.

### DILUANT INTÉGRATEUR POUR RETOUCHES

Destiné à améliorer l'intégration de la nouvelle et l'ancienne peinture dans les réparations partielles et retouches carrosserie.



2'



20-30 cm



2-3 manos  
ligeras  
sin evaporación



### Solvents

## SD-7 10

400ml



12 Ud.

### DESENGRASANTE LENTO

Desengrasante lento formulado para eliminar grasa, aceite y otros contaminantes de los metales en el proceso de reparación antes del pintado. Puede ser empleado también antes y después del lijado en aquellos sistemas de varias capas.

IIB/(E) (840) &lt;840



2'



20•30 cm



5-10'

### POMALÝ ODMASŤOVAČ

Pomalý odmasťovač určený na odstránenie mastnoty, oleja a iných znečisťujúcich látok pred lakovaním. Môže byť tiež použitý pred a po brúsení vo viacerých vrstvách.

### DÉGRAISSANT LENT

Dégraissant lent formulé pour éliminer la graisse, de l'huile et d'autres polluants des métaux pendant la préparation avant de la remise en peinture. Utilisable aussi avant et après le ponçage dans des systèmes à plusieurs couches.



### Solvents

## URKISOL 94

400ml



12 Ud.

### DESENGRASANTE LIMPIEZA PLÁSTICOS

Disolvente especialmente formulado para el desengrase de plásticos sin dañarlos. Una vez aplicado tiene propiedades antiestáticas.

IIB/(E) (840) &lt;840



2'



20•30 cm



5-10'

### ČISTIACI PROSTRIEDOK NA PLASTY

Riedidlo vyvinuté na odmasťovanie plastov bez poškodenia povrchu. Po aplikácii a odparení má antistatické vlastnosti.

### DÉGRAISSANT NETTOYAGE PLASTIQUES

Solvant particulièrement conçu pour nettoyer des plastiques sans les abîmer. Une fois appliqué et évaporé, il a des propriétés anti-statiques.



## MÁQUINAS ENVASADO: AUTOMÁTICA



Máquinas de envasado que permiten solucionar cualquier necesidad de color en spray. Excelente complemento al Sistema Tintométrico Urki-System. Se introducen 100ml de pintura por spray accionando después la máquina envasadora de una forma sencilla, limpia, rápida y segura.

### Características

Diseñada para el envasado de cantidades medianas.

Regulador de presión fácil de utilizar (Presión de trabajo: 7-8 bar/100-115 PSI). Pistón flexible y desmontable, que se ajusta al cilindro.

Pre-Fill system for the filling of custom matched colours into pre-charged paint aerosols. Excellent complement to the Urki-System MixingSystem. Just 100ml of paint by spray, which are introduced in the aerosol by actuating the filling machine with a simple clean, quick and safe action.

### Characteristics

Designed for the filling of medium volumes.

Pressure gauge, easy to adjust (7-8 bar/100 - 115 PSI working pressure). Flexible, removable piston, self-adjusting to the paint cylinder.

Les machines de remplissage permettent le remplissage des peintures mélangées dans des bombes aerosols pre-fill. Excellent complément au système de coloration Urki-System. Il faut introduire 100ml de peinture par aerosol. La machine remplit le produit de façon simple, propre, rapide et en toute sécurité.

### Caractéristiques

Il est particulièrement bien adaptée au remplissage de quantités moyennes déballage.

Régulateur de pression facile à utiliser (pression de travail de 7 à 8 bars). Piston mobile et amovible, qui s'ajuste au vérin.



## MÁQUINAS ENVASADO: MANUAL



Máquinas de envasado que permiten solucionar cualquier necesidad de color en spray. Excelente complemento al Sistema Tintométrico Urki-System. Se introducen 100ml de pintura por spray accionando después la máquina envasadora de una forma sencilla, limpia, rápida y segura.

### Características

Diseñada para el envasado de cantidades pequeñas.

Fácil utilización e instalación.

Pre-Fill system for the filling of custom matched colours into pre-charged paint aerosols. Excellent complement to the Urki-System MixingSystem. Just 100ml of paint by spray, which are introduced in the aerosol by actuating the filling machine with a simple clean, quick and safe action.

### Characteristics

For small quantities.

Portable - ready to use, everywhere and instantly.

Les machines de remplissage permettent le remplissage des peintures mélangées dans des bombes aerosols pre-fill. Excellent complément au système de coloration Urki-System. Il faut introduire 100ml de peinture par aerosol. La machine remplit le produit de façon simple, propre, rapide et en toute sécurité.

### Caractéristiques

Il est particulièrement bien adaptée au remplissage de petites quantités.

Mobile et flexible. Manipulation très aisée.



## CÁPSULA CLEAN CUP PARA MÁQUINA SPRAY 7001/8001

 72 Ud.

### CÁPSULA CLEAN CUP PARA MÁQUINA SPRAY 7001/8001

Producto desarrollado para rellenar el spray de pintura sin ensuciar el vaso, ahorrándonos el paso de limpiar posteriormente la máquina.

### CLEAN CUP CAPSULE FOR SPRAY MACHINE 7001/ 8001.

Designed to fill the spray without using directly the machine cup, saving time in cleaning it once finished..

### CAPSULE CLEAN CUP POUR MACHINE 7001/8001

Produit développé pour remplir le spray de peinture sans salir le verre, tout en économisant le temps pour nettoyer la machine.



## VASO PARA CÁPSULA CLEAN CUP MÁQUINA SPRAY 7001/8001

 1 Ud.

### KIT VASO+PIEZA ALUMINIO PARA CÁPSULA CLEAN CUP

### KIT CUP&PUMP PISTON FOR CLEAN CUP CAPSULE

### KIT GODET+PIÈCES ALU POUR CAPSULE CLEAN CUP



## URKIPROTEC

1L



12 Ud.

### ANTIGRAVILLA REPINTABLE

Antigravilla que proporciona una capa dura, fuerte y de larga duración. Está diseñado para reproducir el acabado original del fabricante y ofrecer protección contra la gravilla, sal, humedad y oxidación e incluso amortiguar los sonidos y vibraciones del motor. Es repintable con la mayor parte de los sistemas de pintura. IIB/(E) (840) 565

#### COLORES

Blanco 9110, Gris 7470, Negro 9005,



1 MANO  
CRUZADA  
300MY



20°C/60'  
60°C/30'



### PRELAKOVATEĽNÁ OCHRANA PODVOZKU

URKIPROTEC poskytuje ochranu proti kamienkom, je odolný a flexibilný, vytvára originálny vzhľad štruktúry a chráni tiež pred soľou, vlhkosťou a hrdzou, ako aj pred zvukmi a vibráciami. Je rýchlo a ľahko prelakovateľný.

#### FARBA

Biela 9110, Šedá 7470, Čierna 9005.

### ANTIGRAVILLON RECOUVRABLE

Produit d'antigravillonage résistant et durable, conçu pour reproduire la finition d'origine. Il résiste aux projections de gravillons tout en insonorisant et immunisant contre la corrosion et les produits de salage, avec comme but d'amortir le bruit. Il est recouvrable avec la plupart des peintures.

#### COULEURS

Blanc 9110, Gris 7470, Noir 9005.



## PISTOLA ANTIGRAVILLA



1 Ud.

### PISTOLA ANTIGRAVILLA - BOQUILLA VARIABLE

STRIEKACIA PIŠTOL- PRE HMOTY  
NA OCHRANU PODVOZKU-  
NASTAVITEĽNÁ TRYSKA

PISTOLET ANTIGRAVILLON -  
BUSE VARIABLE



## PLANCHAS INSONORIZANTES

 10 Ud.

### PLANCHAS INSONORIZANTES

Panel bituminoso auto-adhesivo diseñado para aislar e insonorizar. Se utiliza entre otros sitios bajo los asientos y en los pasos de rueda.  
500 x 500 mm.

### BITUMENOVÉ DOSKY


Samolepiace bitumenové pláty, slúžiace pre zníženie vibrácií vo vnútri vozidla, pod sedadlami, v dverách, na podvozkoch, v podbehoch a okolo kolies.  
500 x 500 mm.


### PLAQUES INSONORISANTES

Panneau bitumineux auto-adhésif pour isoler et insonoriser. Utilisés, entre autres, sous les sièges et dans les bas des roues.  
500 x 500 mm.



## URKIRED

 5 x 50 Ud.

 5 x 100 Ud.

### DISCO VELCRO URKIRED 150Ø. 15 AGUJEROS

URKIRED ofrece mayores índices de rendimiento, y un acabado perfecto, garantizando una mayor durabilidad del disco. Excelente resistencia a la obstrucción / embozamiento.

#### UNIDADES

5x50: P-40, P-60

5x100: P-80, P-120, P-150, P-180, P-220,  
P-240, P-280, P-320, P-360,  
P-400, P-500, P-600, P-800,  
P-1000, P-1200, P-1500

### URKIRED Brusivo Excentrické - DISC 150Ø. 15 dier

Brusivo na folii Ponúka elasticitu a rýchlosť pri odstraňovaní farieb až po jemné operácie pred leštením s podstatne dlhšou životnosťou. Výborne odoláva zanášanju

#### BALENIE

5x50: P-40, P-60

5x100: P-80, P-120, P-150, P-180, P-220,  
P-240, P-280, P-320, P-360,  
P-400, P-500, P-600, P-800,  
P-1000, P-1200, P-1500

### DISQUE URKIRED VELCRO 150Ø. 15 TROUS

URKIRED offre un rendement plus élevé et une finition parfait, tout en garantissant une très grande durée de vie du disque.


#### UNITÉS


5x50: P-40, P-60

5x100: P-80, P-120, P-150, P-180, P-220,  
P-240, P-280, P-320, P-360,  
P-400, P-500, P-600, P-800,  
P-1000, P-1200, P-1500



## URKISAND

 5 x 50 Ud.

 5 x 100 Ud.

### DISCO VELCRO URKISAND 150Ø. 15 AGUJEROS

Cubre la gama completa de granos desde P-40 hasta P-800, con un rendimiento muy competitivo en todos los granos. Gracias a sus componentes el usuario mejorará su productividad y realizará su trabajo en menos tiempo y con menos esfuerzo.

#### UNIDADES

5x50: P-40, P-60.

5x100: P-80, P-100, P-120, P-150, P-180,  
P-220, P-240, P-280, P-320,  
P-360, P-400, P-500, P-600,  
P-800

### URKISAND VELCRO DISC 150Ø. 15 HOLES

It covers all grit range from P40 to P800, performing competitively on the whole range thanks also to the double backing used in its making. Thanks to the blue fire grains the operators will increase productivity and work all surfaces in less time with less effort.

#### UNITS

5x50: P-40, P-60.

5x100: P-80, P-100, P-120, P-150, P-180,  
P-220, P-240, P-280, P-320,  
P-360, P-400, P-500, P-600,  
P-800

### DISQUE URKISAND VELCRO 150Ø. 15 TROUS

Large gamme de grains du P40 au P-800, avec un résultat très compétitif sur toute la gamme. Grâce aux blues, l'utilisateur augmentera sa productivité et travaillera toutes les surfaces en moins de temps et avec moins d'effort.

#### UNITÉS

5x50: P-40, P-60.

5x100: P-80, P-100, P-120, P-150, P-180,  
P-220, P-240, P-280, P-320,  
P-360, P-400, P-500, P-600,  
P-800



## ROLLO ESPONJA ABRASIVA

 5 Ud.

### ROLLO ESPONJA ABRASIVA "PRECORTADA" 115 x 25 m.

P-280, P-320, P-400, P-500, P-600,  
P-800.

### ABRASIVE FOAM ROLL "PRE-CUT" 115 x 25 m.


P-280, P-320, P-400, P-500, P-600,  
P-800.

### ROULEAU MOUSSE ABRASIVE "PRE-COUPÉ" 115 x 25 m.

P-280, P-320, P-400, P-500, P-600,  
P-800.



## STAR BRITTE DISCO

 5 x 10 Ud.

### STAR-BRITTE 150Ø

Fino (Rojo).  
Muy Fino (Gris).

### STAR-BRITTE 150Ø


Fine (Red).  
Ultra-fine (Grey).

### STAR-BRITTE 150Ø

Fin (Rouge).  
Ultra Fin (Gris).



## STAR BRITTE

 5 x 10 Ud.

### STAR-BRITTE 152 X 230 mm.

Fino (Rojo).  
Ultra Fino (Gris).

### STAR-BRITTE 152 X 230 mm.

Fine (Red).  
Ultra-fine (Grey).

### STAR-BRITTE 152 X 230 mm.

Fin (Rouge).  
Ultra Fin (Gris).



## ESPONJA ABRASIVA

 20 Ud.

### ESPONJAS ABRASIVAS 110 X 140 mm.

Fina (grano 800).  
Super Fina (grano 1500).  
Micro fina (grano 2000).

### ABRASIVE SPONGES 110 x 140 mm.

Fine (grain 800).  
Super-fine (grain 1500).  
Micro-fine (grain 2000).

### EPONGES ABRASIVES 110 x 140 mm.

Fin (grain 800).  
Super -fin (grain 1500).  
Micro-fin (grain 2000).



## PLATO DE LIJADO

 10 Ud.

### PLATOS DE LIJADO

Universal (M-8 + 5/16) 15 agujeros.

### SANDING BACKING PLATES


Universal (M-8 + 5/16) 15 holes.

### PLATEAUX DE PONÇAGE

Universel (M-8 + 5/16) 15 trous.



## SOPORTE ESPUMA

 5 x 10 Ud.

### SOPORTE ESPUMA LIJADO (INTERFACE)

15 agujeros.

### FOAM PAD FOR SANDING 15 holes.

### PLATEAU MOUSSE POUR PONÇAGE (INTERFACE)

15 trous.



## MASKOVACIA PÁSKA 80°C

18mm.		48 ks.
24mm.		36 ks.
36mm.		24 ks.
48mm.		24 ks.

### CINTA DE CARROCERÍA DE 80°C

Cinta profesional especialmente indicada para trabajos de enmascarado de vehículos, resiste temperaturas hasta 80°C. No deja residuo al despegarla.

#### UNIDADES

18 mm. x 45 m.: 48 Ud.  
24 mm. x 45 m.: 36 Ud.  
36 mm. x 45 m.: 24 Ud.  
48 mm. x 45 m.: 24 Ud.

### MASKOVACIA PÁSKA do 80°C

Profesionálna páska určená na maskovanie vozidiel. Odoláva teplotám do 80°C. Poskytuje dobrú prilnavosť a po použití nezanecháva žiadne zbytky.

#### Rozmery

18 mm. x 45 m.: 48 ks.  
24 mm. x 45 m.: 36 ks.  
36 mm. x 45 m.: 24 ks.  
48 mm. x 45 m.: 24 ks.

### RUBAN DE MASQUAGE À 80°C

Ruban professionnel spécialement conçu pour travaux de masquage de véhicules, résiste aux températures jusqu'à 80°C. Il ne laisse pas de résidus en le décollant.

#### UNITÉS

18 mm. x 45 m.: 48 Ud.  
24 mm. x 45 m.: 36 Ud.  
36 mm. x 45 m.: 24 Ud.  
48 mm. x 45 m.: 24 Ud.



## CINTA + PLÁSTICO

35mm.		45 Ud.
60mm.		40 Ud.
90mm.		30 Ud.
120mm.		20 Ud.
180mm.		20 Ud.

### CINTA + PLÁSTICO

Especialmente desarrollada para el enmascaramiento rápido y efectivo de vehículos. No deja residuo. Resiste hasta 80°C.

#### UNIDADES

35 cm. x 25 y.: 45 Ud.  
60 cm. x 25 y.: 40 Ud.  
90 cm. x 25 y.: 30 Ud.  
120 cm. x 25 y.: 20 Ud.  
180 cm. x 25 y.: 20 Ud.

### TAPE + PLASTIC

Specially designed for quick and efficient masking in car repairation. Does not leave any waste. Resists up to 80°C.

#### UNITS

35 cm. x 25 y.: 45 Ud.  
60 cm. x 25 y.: 40 Ud.  
90 cm. x 25 y.: 30 Ud.  
120 cm. x 25 y.: 20 Ud.  
180 cm. x 25 y.: 20 Ud.

### RUBAN + PLASTIQUE

Spécialement conçu pour un masquage rapide et effectif de véhicules. Ne laisse pas de résidus. Résiste 80°C.

#### UNITÉS

35 cm. x 25 y.: 45 Ud.  
60 cm. x 25 y.: 40 Ud.  
90 cm. x 25 y.: 30 Ud.  
120 cm. x 25 y.: 20 Ud.  
180 cm. x 25 y.: 20 Ud.



## MASKOVACIA FÓLIA

1 Ud.



### CUBRECOCHE

Plástico estático para el enmascaramiento completo del vehículo antes de pintar. Permite un trabajo rápido y limpio. Resiste hasta 80°C.  
4 x 150 m.  
4 x 300 m.

### MASKOVACIA FOLIA


Statická plastová fólia na maskovanie automobilu pred lakovaním. Umožňuje rýchlu a čistú prácu. Odoláva až do teploty 80°C.  
4 x 150 m.  
4 x 300 m.

### FILM DE MASQUAGE

Film de Plastique statique pour le masquage complet du véhicule avant de le peindre. Permet un travail rapide et propre. Résiste 80°C.  
4 x 150 m.  
4 x 300 m.



## PENOVÁ PÁSKA

 1 Ud.

### BURLETE

Burlete de carrocería compuesto de una espuma densa y una cola de alta densidad que no deja residuo al retirarla. Es recomendable aplicarlo sin tensarlo y retirarlo vertical y lentamente. Pensado para ahorrar tiempo y costes en el proceso de pintado del vehículo. 13 mm. x 50 m.

### PENOVÁ PÁSKA

Penová páska na autoopravárske účely. Vyrobená z hustej peny a kvalitného lepidla, pri odstraňovaní nezanecháva žiadne stopy. Jednoduchá aplikácia a odstránenie s jemným prechodom. Vyvinuté pre úsporu času a nákladov pri lakovaní auta. 13 mm. x 50 m.

### CORDON DE MOUSSE

Cordon de carroserie composé par une mousse dense et une colle de haute densité que ne laisse pas de résidus en le décollant. Il est conseillable de l'appliquer sans le tandre et de le retirer doucement et verticalement. Conçu pour gagner du temps de travail et coûts dans la mise en peinture d'une voiture. 13 mm. x 50 m.



## OBOJSTRANNÁ PÁSKA

 10 Ud.

### CINTA RECUPERA MOLDURAS

Cinta de PE con adhesivo por ambas caras de alto poder adhesivo. Resistente a disolventes, UV y altas temperaturas. Especialmente diseñado para fijar molduras, emblemas y accesorios. 6 mm. x 10 m.  
9 mm. x 10 m.  
12 mm. x 10 m.  
15 mm. x 10 m.  
19 mm. x 10 m.

### OBOJSTRANNÁ PENOVÁ PÁSKA

PE páska s veľmi silným lepidlom na oboch stranách, odoláva riedidlám, UV žiareniu a vysokým teplotám. Špeciálne vyvinutá pre uchytenie emblémov, líšt, znakov a príslušenstva. 6 mm. x 10 m.  
9 mm. x 10 m.  
12 mm. x 10 m.  
15 mm. x 10 m.  
19 mm. x 10 m.

### RUBAN DE MOUSSE DOUBLE FACE

Ruban de PE avec un adhesif très fort de double face. Resiste aux UV, diluants et hautes températures. Spécialement conçu pour fixer des baguettes, emblèmes et accessoires de la voiture. 6 mm. x 10 m.  
9 mm. x 10 m.  
12 mm. x 10 m.  
15 mm. x 10 m.  
19 mm. x 10 m.



## KONTUROVACIA PÁSKA

12 Ud. 

### CINTA DE PERFILAR

Cintas de PVC plastificado con adhesivo de caucho. Diseñada para la delimitación de líneas finas. Fácilmente maleable para el perfilado de formas curvas. 6 mm. x 55 m.  
9 mm. x 55 m.  
12 mm. x 55 m.

### FINE LINE MASKOVACIA PÁSKA

Plastifikovaná PVC páska s kaučukovým lepidlom. Používa sa na dotváranie jemných čiar a kontúr. Ľahko a tvárne slúži na profilovanie tvarov kriviek. 6 mm. x 55 m.  
9 mm. x 55 m.  
12 mm. x 55 m.

### RUBAN LIGNE FINE

Ruban de PVC plastifié avec un adhesif de caoutchouc. Dessiné pour la délimitation de lignes fines. Facilement malléable pour le dessin de curves. 6 mm. x 55 m.  
9 mm. x 55 m.  
12 mm. x 55 m.



## CINTA AMERICANA

 24 Ud.

### CINTA AMERICANA

Cinta adhesiva multiusos recubierta de una malla de PE. Destaca por su alta resistencia y elasticidad. Ideal para aplicaciones en exterior. 50 mm. x 50 m.

### DUCT TAPE

Viacnásobne použiteľná lepiaca páska zosilnená pomocou PE. Poskytuje vysokú odolnosť a elasticitu. Skvelé pre vonkajšie aplikácie, a ochranu laku. 50 mm. x 50 m.

### DUCT TAPE

Ruban adhesif multi-usage recouvert d'une maille de PE. Haute résistance et élasticité. Très approprié pour des applications à l'extérieur. 50 mm. x 50 m.



## URKILIFT

 24 Ud.

### CINTA LEVANTA GOMAS

Cinta especial para enmascarar molduras, ranuras o las gomas de los cristales de los coches. 50 mm x 10 m.


### MASKOVACIA PÁSKA POD TESNENIE OKIEN

Navrhnuté špeciálne na maskovanie na ťažko dostupných miestach.

Je perforovana 50 mm x 10 m.

### RUBAN DE MASQUAGE POUR JOINT CAOUTCHOUC

C'est un adhésif avec un bord plastifié spécialement conçu pour masquer les endroits difficiles d'accès, notamment les joints de pare-brise. 50 mm x 10 m.

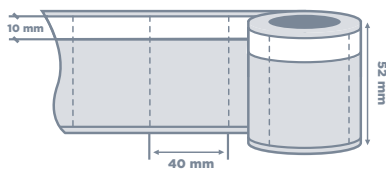



## PAPEL ENMASCARADO

60cm.



56 Ud.

90mm.

120mm.



28 Ud.

### PAPEL CARROCERO

Papel concebido para el enmascarado y pintado en el taller de chapa y pintura. Fácil doblado y muy manejable. Apto para la aplicación de producto bicapa al agua o al disolvente, no traspasa la pintura ni se descuelga por el papel. Una vez seca la pintura queda adherida, y no se descascarilla ni desprende, facilitando las labores de desenmascarado y ahorra do tiempo al taller.

Disponibile en rollos de 400 yardas y anchuras de:

60 cm. x 400 y: **56 Ud.**  
90 cm. x 400 y: **28 Ud.**  
120 cm. x 400 y: **28 Ud.**

### MASKOVACÍ PAPIER

Tento papier bol vyvinutý pre ochranu automobilov počas lakovania. Môže byť ľahko použitý s vodovými alebo riedidlovými farbami. Farba a ani lak cez neho nepresakuje, dobre na nom drží a neodlupuje sa. Je dodávaný v prevedení 40g/m<sup>2</sup>, a v nasledovných rozmeroch:

400 yardov v rolke s rôznymi šírkami:

60 cm. x 400 y: **56 Ud.**  
90 cm. x 400 y: **28 Ud.**  
120 cm. x 400 y: **28 Ud.**

### PAPIER DE MASQUAGE

Papier conçu pour le masquage et la mise en peinture dans l'atelier de peinture. Facile à plier et à utiliser. Pour des applications en système bi-couches à l'eau et solvanté, la peinture ne traverse ni se décoler sur le papier. Une fois sèche, la peinture se fixe sur le papier et elle ni se décortique ni se décolle, tout en faisant plus simple le démasquage et en sauvant du temps. Disponible en rouleaux de 400 yardes et larguer de:

60 cm. x 400 y: **56 Ud.**  
90 cm. x 400 y: **28 Ud.**  
120 cm. x 400 y: **28 Ud.**



## DISPENSADOR PAPEL ENMASCARADO



1 Ud.

### DISPENSADOR DE PAPEL ENMASCARADO

### MASKING PAPER DISPENSER

### DISTRIBUTEUR DE PAPIER DE MASQUAGE



## URKISEAL 3000

310ml



12 Ud.

### POLIURETANO JUNTAS

Masilla de Poliuretano monocomponente que cura a elevada velocidad por reacción con la humedad atmosférica. Destaca por su rápido curado, alta elasticidad, tiene propiedades antivibratorio y anticorrosivo. Repintable. Diseñado para su aplicación en el sector del automóvil (OEM y reparación).

IIB/(C) (540) &lt;540

#### COLORES

Blanco 9010, Gris 7000, Negro 9005.

4 MM/DÍA APROX.  
A 23°C Y 50% HR

### POLYURETÁNOVÝ TMEL

1K polyuretánový tmel poskytuje rýchle schnutie pri izbovej teplote. Vyniká vysokou flexibilitou.

Je prelakovateľný. Slúži na tesnenie a lepenie spojov a rôznych materiálov. Je vhodný pre automotive a aj priemysel.

#### FARBA

Biela 9010, Šedá 7000, Čierna 9005.

### POLYURÉTHANE JOINTS

Mastic de Polyuréthane monocomposant qui sèche rapidement par réaction avec l'humidité de l'ambiance. Haute élasticité, propriétés d'antivibration et anticorrosion. Recouvrable. Conçu pour l'application dans le domaine de l'automobile (OEM et réparation).

#### COULEURS

Blanc 9010, Gris 7000, Noir 9005.



## PROTEC BRUSH

1L



12 Ud.

### SELLADOR A BROCHA

Sellador Elástico monocomponente, brocheable e incluso repintable. Para sellar bordes soldados nuevos o viejos, juntas y similares en el sector de la construcción, industria del coche y del metal, de los autobuses, contenedores, maquinaria y en la construcción de sistemas de ventilación. Protec-Brush se mantiene permanentemente flexible tras el secado y por lo tanto contrarresta las vibraciones en las partes selladas en movimiento.

IIB/(E) (840) 397

#### COLORES

Gris 7470.



300 MY

### TESNIACA HMOTA NA ŠTETEC

Elastická tesniaca hmota vhodná pre aplikáciu štetcom, prelakovateľná.

Na utesnenie nových alebo starých zvarovaných hrán, škár a švov v stavebníctve, automobilovom a kovospracujúcom priemysle, pri výrobe kontajnerov, strojárstve a vo

vzduchotechnických systémoch.

Protec-Brush je po zaschnutí permanentne pružný, a preto pôsobí proti prenosu vibrácií v utesnených pohyblivých častiach.

#### FARBA

Šedá 7470.

### SCELLEUSE À LA BROSE

Scelleuse Élastique monocomposant, à la brosse et recouvrable. Pour sceller côtés soudés (neufs ou vieux), joints et similaires dans le secteur du bâtiment, industrie de l'automobile et métallique, des autocars, conteneurs, machinerie et systèmes d'aération. Protec-Brush reste toujours flexible après séchage et réduit les vibrations des parties mobiles.

#### COULEURS

Gris 7470.



## URKISEAL 4000

310ml



12 Ud.

### POLIURETANO DE LUNAS RÁPIDO

Masilla de Poliuretano monocomponente de Curado Rápido con la humedad del aire que forma un elastómero con altas propiedades mecánicas. Está especialmente indicado para la sustitución rápida de lunas, de forma que un vehículo puede conducirse en 1 hora (23°C y 50% HR).

IIB/(C) (540) 60

#### COLORES

Negro 9005.

### FAST POLYURETHANE FOR CAR WINDOWS

Polyurethane Putty monocomponent that Cures Extremely fast as a reaction to ambiente humidity and that makes an elastomere of high mechanical features. Specially designed for quick replacement of car windows, so that the car can be delivered in 1 hour time (23°C and 50% humidity).

#### COLORS

Black 9005.

### POLYURÉTHANE DE VITRES RAPIDE

Mastic de Polyuréthane monocomposant qui Séche Rapidement par réaction avec l'humidité de l'ambiente. Le produit a été spécialement mis au point pour effectuer un collage très rapide des vitres dans la réparation automobile. L'utilisation rend possible la mise en service de voiture 1h. après le collage (23°C et 50 % HR).

#### COULEURS

Noir 9005.



TIEMPO DE PEGAJOSIDAD: 25-40'  
3,5MM-IN/MM² A LAS 24h.



## URKISEAL 4020

20ml



12 Ud.

Es una Imprimación de color negro que se transforma en una película dura y opaca una vez seca facilita la adherencia de los selladores de poliuretano y es utilizable sobre diferentes sustratos: vidrio, aluminio, hormigón, madera y plástico. También puede ser empleado como barrera entre el sellador y la pintura para evitar migración de plastificantes.

IIB/(C) (780) &lt;780

Is a black Primer which changes into an opaque and hard film once dry. Improves the adhesion on Polyurethane Sealants. Can be used on glass, aluminium, cement, wood and plastics. Also can be used as a barrier between sealant and paint for avoid the migration of plasticizers.

Est un Primaire noir qui, en séchant, se transforme en film dur et opaque. Il procure l'accrochage des Joints PU. Il peut être utilisé sur les différents supports: vitre, aluminium, beton, bois et plastique. Il peut aussi être utilisé comme barrière entre le Joint PU et la peinture pour éviter une migration des plastifiants.



10-15' AL AIRE



## URKICUT

1L



6 Ud.

### PULIMENTO DE CORTE

Formulado como desbastador de corte rápido, sin siliconas, para eliminar con efectividad las marcas de lijado sobre superficies recubiertas y conseguir rápidamente un acabado brillante y perfecto. Utilizar con esponja de pulido. IIB/(A) (200) <200

### HRUBÁ BRÚSNA PASTA

Rýchla brúsno-leštiaca pasta bez silikónov. Poskytuje efektívne a jednoduché riešenie s minimálnym úsilím. Nepotrebuje pridávať vodu pre dokonalý povrch a lesk. Používajte s bielou alebo oranžovou leštiacou hubkou.

### POLISH ABRASIF

Produit formulé comme "Fast Cut", sans silicone pour éliminer les traces de ponçage sur les surfaces peintes et obtenir rapidement une finition brillante et parfaite. A utiliser avec l'éponge de polissage.



LIMPIAR Y  
HUMEDECER



P-1000  
P-1500



1200 RPM  
2000 RPM



LIMPIAR CON  
PAÑO DE  
MICROFIBRAS



## URKIGLOSS

1L



6 Ud.

### ABRILLANTADOR

Producto rápido y eficaz, sin siliconas, para eliminar defectos en parches y acabados. Formulado para conseguir un acabado perfecto, de exposición, con un alto brillo, profundo y duradero. Utilizar con esponja de abrillantado. IIB/(A) (200) 130

### JEMNÁ LEŠTIACA PASTA

Jemná dokončovacia leštiaca pasta bez silikónov. Odstraňuje malé defekty, hologramy. Poskytuje dokonalý povrch a hlboký lesk. Používajte s oranžovou alebo čiernou leštiacou hubkou.

### POLISH LUSTREUR DE FINITION

Produit rapide et efficace, sans silicones, pour éliminer les traces de ponçage sur les surfaces peintes et obtenir rapidement une finition brillante et parfaite. A utiliser avec l'éponge de polissage.



LIMPIAR Y  
HUMEDECER



P-2500  
P-3000



1200 RPM  
2000 RPM



LIMPIAR CON  
PAÑO DE  
MICROFIBRAS



## ESPONJA DE PULIDO VELCRO

 20 Ud.

### ESPONJA DE PULIDO VELCRO

Esponja densa y dura especial para Procesos de Pulido.

**COLORES**  
Blanco.

### COMPOUND PAD VELCRO

Dense and hard sponge for Compound Systems.

**COLORS**  
White.

### MOUSSE DE LUSTRAGE VELCRO

Mousse dense et dure pour Systèmes de Lustrage.

**COULEURS**  
Blanc.



## ESPONJA DE ABRILLANTADO

 20 Ud.

### ESPONJA DE ABRILLANTADO

Esponja especial para Procesos de Abrillantado.

**COLORES**  
Negro.

### POLISHING PAD

Sponge for Polishing Systems.

**COLORS**  
Black.

### MOUSSE DE POLISSAGE

Mousse pour Systèmes de Polissage.

**COULEURS**  
Noir.



## PLATO DE PULIDO

 12 Ud.

### PLATO DE PULIDO

M-14  
5/8

### BACKING PLATE FOR POLISHING

M-14  
5/8

### PLATEAU DE POLISSAGE

M-14  
5/8



## G-2005

 1 Ud.

### PISTOLA AEROGRÁFICA DE GRAVEDAD HVLP

Pistola HVLP para trabajos de Alta Calidad. Especialmente diseñada para el pintado de automóviles. La Boquilla, el Pico de Fluído y la Aguja, estos dos últimos en acero inoxidable, han sido desarrollados con gran precisión, lo cual nos permite usarlas con pinturas en base agua. Gracias al especial diseño de las boquillas se obtiene un patrón con excelente atomización, el cual nos ofrece una rápida velocidad de trabajo.

#### 1,4 mm.

Versión pico de fluido de 1,4mm (para acabados y barnices).

#### 1,8 mm.

Versión pico de fluido de 1,8mm (para imprimaciones y aparejos).

### HVLP GRAVITY SPRAY-GUN

HVLP Gravity Spray-gun for Top Quality work. Specially designed for the car refinishing. The Air Cap and both Needle and Nozzle from stainless steel are designed to the highest standards and are suitable for use with the latest waterborne paints. The design of the air cap produces a large spray fan with very fine atomisation ideal for high volume production.

#### 1,4 mm.

Nozzle 1,4mm (for topcoats and clearcoats).

#### 1,8 mm.

Nozzle 1,8mm (for primers and fillers).

### HVLP PISTOLET DE GRAVITÉ

Pistolet HVLP pour travaux de Haute Qualité, spécial pour l'automobile. Le chapeau d'air, la buse et l'aiguille, ces deux derniers en acier inoxydable, lesquelles ont été designées avec une grande précision, sont compatibles avec peintures à l'eau. Grâce au dessin spécial des chapeaux d'air, il est possible d'obtenir un largeur du jet avec une excellente pulvérisation et une grande vitesse de travail.

#### 1,4 mm.

Buse 1,4mm (pour finitions et vernis).

#### 1,8 mm.

Buse 1,8mm (pour primaires et apprêts).



## KIT PISTOLA G-2005

 10 Ud.

#### KIT 1,4 mm.

Boquilla, pico de Fluído y Aguja de acero inoxidable.

#### KIT 1,8 mm.

Boquilla, pico de Fluído y Aguja de acero inoxidable.

#### KIT 1,4 mm.

Air cap and Stainless Steel both nozzle & needle.

#### KIT 1,8 mm.

Air cap and Stainless Steel both nozzle & needle.

#### KIT 1,4 mm.

Chapeau d'air, Buse et Aiguille d'acier inoxydable.

#### KIT 1,8 mm.

Chapeau d'air, buse et aiguille d'acier inoxydable.



## DEPÓSITO GRAVEDAD PLÁSTICO PISTOLA G-2005

 20 Ud.

### DEPÓSITO GRAVEDAD PLÁSTICO PISTOLA G-2005

### PLASTIC CUP SPRAY-GUN G-2005

### PLASTIQUE GOBELET PISTOLET G-2005



## LIJADORA NEUMÁTICA EXCÉNTRICA



### LIJADORA NEUMÁTICA EXCÉNTRICA

Máquina de alta durabilidad y de fácil manejo con una sola mano. Muy liviana, lo que hace el trabajo más fácil. Diámetro plato 150mm. 12.000 rpm. Presión de trabajo 6,1 bar. Longitud 184mm. Peso 0,99kg. Consumo 57l/min.

L-105/3 (órbita 3mm)  
L-105/5 (órbita 5mm)

### ECCENTRIC PNEUMATIC MACHINE

Very durable and easy to use (with just one hand) Machine. Very light, what allows a very comfortable work. Pad Diameter: 150mm. 12.000 rpm. Working Pressure: 6,1 bar. Length 184mm. Weight: 0,99Kg. Air Consumption: 57l/min.

L-105/3 (orbit 3mm)  
L-105/5 (orbit 5mm)

### PONCEUSE PNEUMATIQUE EXCENTRIQUE

Machine de longue durée et facile de manier avec une seule main. Très légère. Diametre du plateau: 150mm. 12.000 rpm. Pression de travail: 6,1bar. Longueur: 184mm. Poids: 0,99Kg. Consommation: 57l/min.

L-105/3 (orbite 3mm)  
L-105/5 (orbite 5mm)



## RECAMBIOS



### RECAMBIOS DE LIJADORA

Rodamiento 302  
Rotor 304  
Alabe 305  
Rodamiento 309  
Rodamiento 316  
Tapa silenciador 403

### SPARE PARTS PNEUMATIC MACHINE


Bearing 302  
Rotor 304  
Blades 305  
Bearing 309  
Bearing 316  
Muffler cap 403

### RECHANGES PONCEUSE PNEUMATIQUE

Roulement 302  
Rotor 304  
Ailette 305  
Roulement 309  
Roulement 316  
Couvercle silencieux 403



## SOPORTE DE PINTADO

 1 Ud.

### SOPORTE DE PINTADO

Soporte para el pintado de piezas de carrocería, muy estable y totalmente maniobrable. Las piezas ajustadas al ángulo de pintado que se desee, pudiéndose regular además en altura. Peso: 22 Kg.

### ROTAČNÝ PANEL

Stojan na lakovanie častí karosérie, veľmi stabilný a plne ovládateľný. Časť je možné nastaviť podľa požadovaného uhla a výšky.

Weight: 22 Kg.

### SUPPORT TABLEAU ROTATIF

Support pour la mise en peinture de pièces de carrosserie, très stable et manoeuvrable. On peut cadrer la pièce à la hauteur e à l'angle d'application désiré.

Poids: 22 Kg.



## SOPORTE DE PINTADO TIJERA

 1 Ud.

### SOPORTE DE PINTADO

Ligero y manejable. Soporte para piezas en reparación o pintado con rodillos de espuma para evitar daños a las piezas. Peso: 7,5 Kg.

### X STOJAN


X Stojan na opravované alebo lakované diely s ochrannou penou na styčných plochách, aby nedošlo k poškodeniu opravovaného dielu. Weight: 7,5 Kg.

### SUPPORT CISEAUX

Léger et maniable. Support pour des pièces en réparation ou mise en peinture avec des rouleaux au mousse pour éviter des dommager sur le pièces. Poids: 7,5 Kg.



## BAYETA ATRAPAPOLVOS

 20 x 10 Ud.

### BAYETA ATRAPAPOLVOS

Bayeta impregnada de resina de alta calidad para recoger el polvo posado sobre la superficie de pintar.  
81x45 cm

**COLORES**  
Blanco.

### TACK CLOTH

Lepkáva utierka impregnovaná vysoko kvalitnou živicoú na odstránenie prachu z povrchu pred lakovaním.  
81x45 cm

**FARBA**  
Biela.


### TAMPON D'ESSUYAGE

Tampon imprégné de résine de haute qualité pour enlever la poussière de la surface à peindre.  
81x45 cm

**COULEURS**  
Blanc.



## FILTRO EN PAPEL

 1000 Ud.

### FILTRO EN PAPEL

Para colar la pintura antes de pintar. Excelente calidad. Encolado por el exterior para evitar que la pintura ataque la cola.  
190 my.  
125 my.

### PAPER STRAINER

For straining paint before applying. High quality. Glued from outside, so that paint and glue get not in contact.  
190 my.  
125 my.

### FILTRE PAPIER

Pour filtrer la peinture avant d'appliquer. Qualité excellente. Encollé à l'extérieur pour éviter tout contact entre la peinture et la colle.  
190 my.  
125 my.



## VASOS DE MEZCLA

385ml



200 Ud.

1.400ml



200 Ud.

750ml



200 Ud.

2.300ml



100 Ud.

### VASO DE MEZCLA

Vasos reglados desechables para dosificar los diferentes componentes a la hora de pintar.

Reglados en diferentes proporciones:  
2:1 5:1  
3:1 6:1  
4:1 7:1

Tapa opcional para pinturas sobrantes:  
385 ml.: 200 Ud.  
750 ml.: 200 Ud.  
1.400 ml.: 200 Ud.  
2.300 ml.: 200 Ud.

### MIXING CUPS

Disposable mixing cups used for dosing the different components of the paint.

Valid for different measures and proportions:  
2:1 5:1  
3:1 6:1  
4:1 7:1

Optional cup for spare paint:  
385 ml.: 200 Ud.  
750 ml.: 200 Ud.  
1.400 ml.: 200 Ud.  
2.300 ml.: 200 Ud.

### GOBELET DE MÉLANGE

Gobelets de mélange jetables pour doser les différents composants de la peinture.

Réglés en différents proportions:  
2:1 5:1  
3:1 6:1  
4:1 7:1

Couvercle optionel pour peintures restantes:  
385 ml.: 200 Ud.  
750 ml.: 200 Ud.  
1.400 ml.: 200 Ud.  
2.300 ml.: 200 Ud.



## FPP

400ml



50 Ud.

### FAST PAINT PREPARATION

Fast Paint Preparation es una solución fácil, limpia y rápida de aplicación de pintura. Reduce a una tercera parte el tiempo de preparación de pintura.

#### REFERENCIAS

FPP 600 ml 190  $\mu$ m  
FPP 600 ml 125  $\mu$ m  
FPP 400 ml 190  $\mu$ m  
FPP 400 ml 125  $\mu$ m

#### CONTENIDO

25 Tapones  
50 Tapas  
50 Vasos Flexibles  
1 Vaso rígido

### FAST PAINT PREPARATION

Fast Paint Preparation is an easy, clean and fast application solution. Reduces to one third the paint preparation time.

#### REFERENCES

FPP 600 ml 190  $\mu$ m  
FPP 600 ml 125  $\mu$ m  
FPP 400 ml 190  $\mu$ m  
FPP 400 ml 125  $\mu$ m

#### CONTENT

25 Plugs  
50 Lids  
50 Flexible Cups  
1 Rigid Cup

### FAST PAINT PREPARATION

Fast Paint Preparation est une solution facile, propre et rapide de mise en peinture. Réduit en un tiers du temps la préparation de la peinture.

#### RÉFÉRENCES

FPP 600 ml 190  $\mu$ m  
FPP 600 ml 125  $\mu$ m  
FPP 400 ml 190  $\mu$ m  
FPP 400 ml 125  $\mu$ m

#### CONTENU

25 Bouchons  
50 Couvercles  
50 Godet Flexible  
1 Godet Rigide

## FPP KIT

### RECAMBIO PARA FPP

#### REFERENCIAS

FPP KIT 600 ml 190  $\mu$ m  
FPP KIT 600 ml 125  $\mu$ m  
FPP KIT 400 ml 190  $\mu$ m  
FPP KIT 400 ml 125  $\mu$ m

#### CONTENIDO

25 Tapas  
5 Tapones

### REPLACEMENTS FOR FPP

#### REFERENCES

FPP KIT 600 ml 190  $\mu$ m  
FPP KIT 600 ml 125  $\mu$ m  
FPP KIT 400 ml 190  $\mu$ m  
FPP KIT 400 ml 125  $\mu$ m

#### CONTENT

25 Lids  
5 Plugs

### RECHANGES POUR FPP

#### RÉFÉRENCES

FPP KIT 600 ml 190  $\mu$ m  
FPP KIT 600 ml 125  $\mu$ m  
FPP KIT 400 ml 190  $\mu$ m  
FPP KIT 400 ml 125  $\mu$ m

#### CONTENU

25 Couvercles  
5 Bouchons

## ADAPTADOR FPP

### ADAPTADOR PARA FPP

#### REFERENCIAS

Adaptador FPP G2005/ST NR 92-95/  
IW 400  
Adaptador FPP ST NR2000  
Adaptador FPP DV GTI  
Adaptador FPP IW WS400  
Adaptador FPP WC GEO-HTE-HVLP  
Adaptador FPP WC EGO-SLIM  
Adaptador FPP SG 4400-4500

### ADAPTOR FOR FPP

#### REFERENCES

Adapter FPP G2005/ST NR 92-95/IW  
400  
Adapter FPP ST NR2000  
Adapter FPP DV GTI  
Adapter FPP IW WS400  
Adapter FPP WC GEO-HTE-HVLP  
Adapter FPP WC EGO-SLIM  
Adapter FPP SG 4400-4500

### ADAPTATEUR POUR FPP

#### RÉFÉRENCES

Adaptateur FPP G2005/ST NR 92-95/  
IW 400  
Adaptateur FPP ST NR2000  
Adaptateur FPP DV GTI  
Adaptateur FPP IW WS400  
Adaptateur FPP WC GEO-HTE-HVLP  
Adaptateur FPP WC EGO-SLIM  
Adaptateur FPP SG 4400-4500



## MIXER

 500 Ud.

### VARILLA DE MEZCLA

Fabricados en material sintético reciclado. Para remover fácilmente. Mezclado óptimo gracias a su forma en S y a los agujeros.  
Medidas: 20x2cm

### MIXING PADDLE

Made of recycled synthetic material. Stir very easy. Optimal mixing thanks to the special S shape and holes.  
Measures: 20x2 cm

### MÉLANGEUR

Fabriqués en plastique recycle. Matière flexible et bout biseauté pour faciliter le mélange dans les godets en plastique. Forme en S et trous pour accélérer le mélange des teintes.  
Mesures: 20x2 cm



## URKIBOOTH

5L

 4 Ud.

### PROTECTOR DE CABINAS (PARED)

Producto especialmente desarrollado para las paredes de cabinas de pintura. Actúa manteniendo el polvo y la suciedad adheridos a la pared, evitando partículas en suspensión que provoquen defectos en el acabado final. No se pierde luminosidad ni produce efectos negativos en la comprobación de colores, dado que se obtiene una película transparente. Urkibooth no contiene siliconas y es completamente y biológicamente degradable.  
VOC 4 g/l

### BOOTH PROTECTION (WALL)

This product has been specially developed for protecting the walls of spray booths. The dust and dirt will adhere on the product, avoiding suspended particles to stick on the painted surface. The product is transparent, so it does not reduce the lighting nor affect the colour matching. Urkibooth does not contain silicones and it is completely biodegradable.

### PROTECTEUR DE CABINES (MUR)

Produit spécialement conçu pour les murs des cabinas de peinture. La poussière et saleté s'adhèrent au produit, évitant que particules en suspension polluent la surface peinte. On ne perd pas de luminosité et n'affecte pas au contrôle des teintes, car le film est transparent. Urkibooth ne contient pas de silicones et est complètement et biologiquement degradable.



## URKIDUST

5L

 4 Ud.

### PROTECTOR DE CABINAS (SUELO)

Producto especialmente desarrollado para suelos de cabinas de pintura y en aquellas áreas de trabajo en las que se realizan labores de lijado. Actúa manteniendo adherido el polvo y la suciedad en el suelo, evitando partículas en suspensión que provoquen defectos en el acabado final. Urkidust es biodegradable.  
VOC 148g/l

### BOOTH PROTECTION (FLOOR)

This product has been specially developed for protecting the floor of spray booth and preparation areas. The dust and dirt will adhere on the product, avoiding suspended particles to stick on the painted surface. Urkidust is biodegradable.

### PROTECTEUR DE CABINES (SOL)

Produit spécialement conçu pour les sols des cabinas de peinture et les aires de ponçage. La poussière et saleté s'adhèrent au produit, évitant que particules en suspension polluent la surface peinte. L'Urkidust est biodegradable.



## PULVERIZADOR

 1 Ud.

### PULVERIZADOR URKI-DUST

Pulverizador para aplicar el producto Urkidust, protector de cabinas (suelo).

### URKI-DUST ATOMIZER

Atomizer for applying Urkidust, Booth protection (walls) product.

### PULVÉRISATEUR URKI-DUST

Pulvérisateur pour appliquer le produit Urkidust, protecteur de cabinas (sol).



## PINTURA ARRANCABLE

4L

 4 Ud.

### PINTURA ARRANCABLE

Se utiliza como protección temporal en cabinas de pintado. Se aconseja depositar capas de alto espesor ya que de esa manera será más sencillo el posterior arrancado. VOC 625 g/l.

**COLORES**  
Blanco 9110.

### STRIPPING PAINT

Paint suitable for temporal protection of spray booths. Very thick coats recommended in order to make easier the stripping of this paint.

**COLORS**  
White 9110.

### PEINTURE PELABLE

Peinture de protection temporaire de cabinas de peinture. Il est conseillé de mettre des couches épaisses pour faciliter l'arrachage postérieur.

**COULEURS**  
Blanc 9110.



15-18"



VISCOSIDAD DE  
SUMINISTRO



URKISOL 300  
110-120%



30-50 MY



TACTO 10-30'  
SECO 30"



## BUZO TYVEK



25 Ud.

### BUZO TYVEK CON CAPUCHA

Buzo de TYVEK, ignífugo. Con capucha ajustable, cierre de cremallera y ajuste elástico de las extremidades.

#### TALLAS

L  
XL  
XXL

### TYVEK OVERALL WITH HOOD

TYVEK overall, ignífuge, without fluffs. With adjustable hood, zip, and elastic fitting for arms and legs.

#### SIZES

L  
XL  
XXL

### COMBINAISON TYVEK AVEC CAPUCHE

Combinaison TYVEK, ignífuge, sans peluches. Avec capuche ajustable, fermeture à glissière et réglage élastique des extrémités.

#### TAILLES

L  
XL  
XXL



## OVERAL BESA

1 Ud. 

### BUZO DE NYLON BESA

Previenen el polvo en la cabina y protegen de los pulverizados. Los buzos de nylon BESA para pintar están 100% libres de polvo y pelusa, son anti-estáticos y tienen incluida la capucha. Se ajustan a las muñecas y los tobillos para comodidad y ofrecer una excelente protección. Los buzos se cierran con una cremallera delantera muy resistente que puede ser abierta en los dos sentidos, desde abajo ó desde arriba.

#### COLOR

Blanco.

#### TALLAS

50  
54  
58  
62

### NYLON OVERALL BESA

Nylonový overal je 100% bez prachu a chlčkov, je antistatický a vybavený kapucňou. Prilieha tesne okolo zápästia, čím ponúka užívateľovi vynikajúcu ochranu. Predná časť týchto overalov sa zapína na odolný zips, ktorý sa dá rozopnúť zospodu aj zvrchu.

#### COLOR

White.

#### SIZES

50  
54  
58  
62

### COMBINAISON NYLON BESA

Les combinaisons de peinture BESA en nylon sont garanties sans peluches et sans poussières. Elles sont antistatiques et munies d'une capuche et d'une poche. Elles ferment bien aux poignets et chevilles par de larges bandes élastiques, assurant ainsi à l'utilisateur une excellente protection. Sur le devant, une large fermeture à double glissière permet de les ouvrir depuis le haut ou le bas.

#### COULEURS

Blanche.

#### TAILLES

50  
54  
58  
62



## PLÁŠŤ BESA

1 Ud.



### BATA DE NYLON BESA

Las batas de Nylon BESA previenen el polvo en la cabina y protegen de los pulverizados. Están 100% libres de polvo y pelusa, son anti-estáticas y tienen incluida la capucha. Se ajustan a las muñecas para comodidad y ofrecer una excelente protección. Las batas se cierran con una cremallera delantera muy resistente que puede ser abierta en los dos sentidos, desde abajo ó desde arriba.

#### COLOR

Blanco.

#### TALLAS

52  
56  
60

### NYLON BESA PLÁŠŤ

BESA Nylonový plášť je 100% bez prachu a chlpkov, je antistatický a vybavený kapučňou. Prilieha tesne okolo zápästia, čím ponúka užívateľovi vynikajúcu ochranu. Predná časť týchto overalov sa zapína na odolný zips, ktorý sa dá rozopnúť zospodu aj zvrchu.

#### FARBA

Biela.

#### VEĽKOSŤ

52  
56  
60

### BLOUSE NYLON BESA

Les blouses à peintures en Nylon BESA sont garanties sans peluches et sans poussières. Elles sont antistatiques et munies d'une capuche. Elles ferment bien aux poignets par de larges bandes élastiques, assurant ainsi à l'utilisateur une excellente protection. Sur le devant, une large fermeture à glissière permet de les ouvrir depuis le haut ou le bas.

#### COULEURS


Blanche.

#### TAILLES

52  
56  
60



## GUANTES DE NITRILO

 50 x 20 Ud.

### GUANTES DE NITRILO

Fabricados 100% con goma de nitrilo, libres de látex. Buena resistencia frente a productos químicos, aceites y disolventes. Alta resistencia a la perforación. Su superficie texturada proporciona una buena adherencia tanto en húmedo como en seco. Muy fáciles de poner. Libres de polvo. Cumplen con la Categoría 1 EN 374.

#### TALLAS

M  
L

### NITRILE GLOVES

Gloves manufactured from nitrile rubber. 100% latex free. Good resistance to chemicals, oils and solvents. Good puncture resistance. Textured surface for better wet and dry grip. Easy to put on. Powder free. Fulfills Category 1 EN 374.

#### SIZES

M  
L

### GANTS DE NITRILE


Fabriqués 100% avec gomme de nitrile, sans latex. Bonne résistance aux produits chimiques, huiles et solvants. Haute résistance à la perforation. Surface structurée pour obtenir une bonne adhérence sur un support humide ou sec. Très facile de les mettre. Sans poussière. Respecte la Catégorie 1 EN 374.

#### TAILLES

M  
L



## GUANTES DE LÁTEX

 50 x 20 Ud.

### GUANTES DE LÁTEX

Alta Resistencia a la tensión y elongación para prevenir su ruptura a la hora de colocarlos. Fabricados con muy poco nivel de polvo. Fáciles de poner. Cumplen con la Categoría 1 EN 374.

#### TALLAS

M  
L

### LATEX GLOVES

High Resistance to tearing and stretching to prevent breaking when putting on. Manufactured with a low level of powder. Easy to put on. Fulfills Category 1 EN 374.

#### SIZES

M  
L

### GANTS DE LATEX


Haute Résistance à la tension et élongation pour prévenir sa rupture lors de sa mise en place. Fabriqués avec très peu de poussière. Facile de les mettre. Respecte la Catégorie 1 EN 374.

#### TAILLES

M  
L



## MASCARILLA M-1

 20 x 6 Ud.

### MASCARILLA M1

M-1 Mascarilla desechable para partículas de polvo.  
Certificación CE tipo EN149:2001, clase FFP2.

### M1 MASK


M-1 Disposable mask for powder particles.  
Certification CE type EN149:2001, class FFP2.

### M1 MASQUE

M-1 Masque jetable pour particules de poussière.  
Certification CE type EN149:2001, classe FFP2.



## MASCARILLA MCV-1

 20 x 6 Ud.

### MASCARILLA MCV-1

MCV-1 Mascarilla desechable para partículas de polvo con filtro de Carbono y Válvula.  
Certificación CE tipo EN149:2001, clase FFP2.

### MCV-1 MASK

MCV-1 Disposable mask for powder particles with Carbon filter and valve.  
Certification CE type EN149:2001, class FFP2.

### MCV-1 MASQUE

MCV-1 Masque jetable pour particules de poussière, avec filtre de carbone et soupape.  
Certification CE type EN149:2001, classe FFP2.



## RIEDIDLÁ

**URKISOL 88**  
Disolvente Universal

**URKISOL 900/P**  
Disolvente Acrílico Rápido

**URKISOL 8229**  
Disolvente Acrílico Medio

**URKISOL 3700**  
Disolvente Acrílico Lento

**URKISOL 3725**  
Disolvente Acrílico Lento

**URKISOL 3750**  
Disolvente Acrílico Extra-Lento

**SD-7/10**  
Desengrasante Lento

**URKISOL N°94**  
Desengrasante Limpieza Plásticos

**URASOL 8905**  
Desengrasante al agua

**URKISOL 88**  
Univerzálné rýchle syntetické riedidlo

**URKISOL 900/P**  
Rýchle akrylové riedidlo

**URKISOL 8229**  
Štandardné akrylové riedidlo

**URKISOL 3700**  
Pomalé akrylové riedidlo

**URKISOL 3725**  
Pomele Akrylové riedidlo

**URKISOL 3750**  
Extra-Pomalé akrylové riedidlo

**SD-7/10**  
Pomalý odmasťovač

**URKISOL N°94**  
Odmasťovač na plasty

**URASOL 8905**  
Vodný odmasťovač

**URKISOL 88**  
Diluant Universel

**URKISOL 900/P**  
Diluant Acrylique Rapide

**URKISOL 8229**  
Diluant Acrylique Medium

**URKISOL 3700**  
Diluant Acrylique Lent

**URKISOL 3725**  
Diluant Acrylique Lent

**URKISOL 3750**  
Diluant Acrylique Extra-Lent

**SD-7/10**  
Dégraissant Lent

**URKISOL N°94**  
Diluant Nettoyage pour plastics

**URASOL 8905**  
Dégraissant à l'eau



## ADITÍVA

**F-755**  
Matizante Universal

**E-750**  
Acelerante para Acrílico-Poliuretano

**B-780**  
Elastificante para Acrílicos

**ANTISILICONAS**

**ADITIVO 51 ANTIGRAFFITI**

**F-755**  
Univerzálné matovadlo

**E-750**  
Urýchlovač pre akryly a polyuretány

**B-780**  
Elasticke aditívum

**ANTISILICONS**  
Antisilikón

**ADDITIVE 51 ANTIGRAFFITI**  
Antigraffiti aditívum

**F-755**  
Pâte a Mater

**E-750**  
Accelérateur pour Acryliques-Polyurethannes

**B-780**  
Elastifiant pour Acryliques

**ANTISILICONES**

**ADDITIF 51 ANTIGRAFFITI**



## POLO

### POLO

TALLAS  
M  
L  
XL

### POLO T-SHIRT

SIZES  
M  
L  
XL

### POLO

TAILLES  
M  
L  
XL



## BOLÍGRAFO

### BOLÍGRAFO

### PEN

### STYLO



## USB

### USB

Capacidad de almacenaje 8Gb.

### USB

Storage capacity 8Gb.

### USB

Capacité de stockage 8Gb.



## VISERA

### VISERA

Visera de 6 paneles, realizada en tejido "Cool Fit". Ajuste trasero en velcro.

COLOR  
Negro.

### CAP

6 panels cap, made with "Cool Fit" fabric. Back adjustment with velcro.

COLOR  
Black.

### CASQUETTE

Casquette "Cool Fit" de 6 panneaux. Fermeture velcro.

COULEUR  
Noir.



## BUZO CARROCERÍA

### BUZO

Buzo de trabajo diseñado para su utilización en talleres de carrocería. Cuenta con cremallera central con tapeta, bolsillos en pecho y en pierna, con fuelle y tapeta. Puños elásticos para mejor ajuste y cintura elástica en la parte trasera.

#### TALLAS

M  
L  
XL  
XXL

### OVERALL

Working overall designed for use in body shops. It has a zipper in the middle with placket, pockets in chest and leg, with depth and placket. Elastic cuffs for a best fit and elastic waist at the back.

#### SIZES

M  
L  
XL  
XXL

### COMBINAISON

Combinaison de travail conçue pour l'utilisation dans les ateliers de carrosserie. La combinaison comprend une fermeture éclair couverte, des poches au niveau de la poitrine et les jambes avec fermeture. Poignets élastiques pour un meilleur ajustement et ceinture élastique dans la partie arrière.

#### TAILLES

M  
L  
XL  
XXL



## CAMISETA BESA

### CAMISETA

Camiseta técnica transpirable ideada para una buena evacuación del sudor.

#### TALLAS

S  
M  
L  
XL  
XXL

### T-SHIRT

Technical breathable t-shirt developed for a good sweat equation

#### SIZES

S  
M  
L  
XL  
XXL

### T-SHIRT

T-shirt technique ventilé conçu pour une bonne équation de la sueur

#### TAILLES

S  
M  
L  
XL  
XXL

# BESA

Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia  
Gipuzkoa Spain  
T +34 943 74 28 00  
F +34 943 74 06 03  
urki@besa.es  
[www.besa.es](http://www.besa.es)

PRVÝ DISTRIBÚTOR PRODUKTOV ZNAČKY BESA PRE SR:

Picto s.r.o.  
Nitrianská cesta 503/60, budova 46,  
95801 Partizánske 1  
[www.picto.sk](http://www.picto.sk), [info@picto.sk](mailto:info@picto.sk)  
+421 903 759 912

 beliansky

